


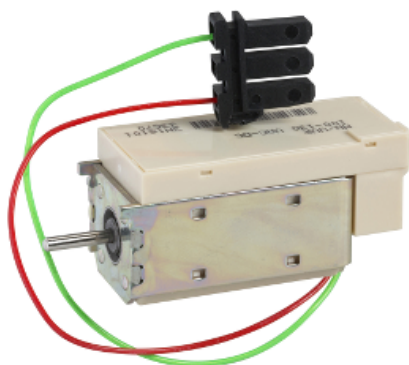

Parametry podstawowe

Skrócona nazwa urządzenia	MN
Typ produktu lub komponentu	Wyzwalacz napięciowy
Zastosowanie urządzenia	Sterowanie
Zgodność gamy	MasterPact NT Masterpact Masterpact NW
Rodzaj wyzwalacza napięciowego	Wyzwalacz podnapięciowy
Napięcie sterujące [Uc]	100...130 V AC 50/60 Hz 100...130 V DC

Parametry uzupełniające

Próg napięcia wyzwalającego	0,35...0,7 Un otwieranie 0,85 Un zamykanie
Podtrzymanie zasilania	4,5 VA
Sposób montażu	Stacjonarny
Czas odpowiedzi	40 ms (Masterpact NT)

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	174 g
Wysokość dla opakowania 1	3 cm
Szerokość dla opakowania 1	8 cm
Długość dla opakowania 1	6 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
------------------	---

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------