


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Wtyczka Pratika 2P+PE 63A

81378

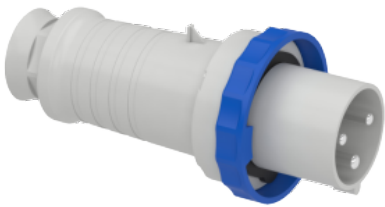

Parametry podstawowe

Gama produktów	Mureva
Typ produktu lub komponentu	Wtyk wander
Skrócona nazwa urządzenia	Mureva plug
Kategoria wtyczki, gniazda	Niskie napięcie
Opis biegunów	2-biegunowy + E
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)
Rodzaj gniazda zasilającego	Przemysłowy

Parametry uzupełniające

Kształt wtyczki, gniazda, stanowiska sterowniczego	Prosty
Prąd znamionowy [In]	63 A
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	200...250 V
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Oczko uziemienia, pozycja zgodnie ze wskazówkami zegara	6 h
Materiał wtyczki, gniazda	Obudowa: samogasnący polimer konstrukcyjny
Materiał styków	Piny: mosiądz niklowany
Przyłącza - zaciski	Śruby uwięzione
Przekrój kabla	6...25 mm²
Zewnętrzna średnica kabla	17...31 mm
Wprowadzenie kablowe	Dławik kablowy
Rodzaj gwintu	Pg 36
Masa produktu	0,672 kg
Wysokość	265 mm
Szerokość	110 mm
Głębokość	110 mm
Kolor	Szary (RAL 7035)
Kolor napięcia	Niebieski

Środowisko pracy

Normy	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Stopień ochrony IP	IP67 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK08 zgodnie z EN 62262
Odporność ogniowa	850 °C zgodnie z IEC 60695-2-11
Wilgotność względna	50 % w 40 °C 70 % w 30 °C 90 % w 20 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	2000 m
Temperatura otoczenia dla pracy	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	11,3 cm
Szerokość opakowania 1	11,4 cm
Długość opakowania 1	25,5 cm
Waga opakowania 1	680,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	7,287 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki