


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

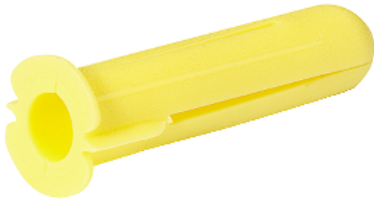

Thorsman - TP 1 - kołek do ściany - bez wkrętu - 500 szt.

1001023

Parametry podstawowe

Gama produktów	Thorsman
Typ produktu lub komponentu	Kołek do ściany
Skrócona nazwa urządzenia	TP
Zastosowanie urządzenia	Lekka instalacja
Średnica wiercenia	5,5 mm beton 5,5 mm cegła 5 mm beton ALC
Minimum drilling depth	25 mm
Średnica wkrętu	3,5...5 mm
Materiał	PEHD (polietylen o dużej gęstości)

Parametry uzupełniające

Obciążenie praktyczne	Ścinanie: 0,5 kN dla concrete C25 (współczynnik bezpieczeństwa: 4,5) Obciążenie wyrywające: 0,25 kN dla concrete C25 (współczynnik bezpieczeństwa: 6) Ścinanie: 0,4 kN dla cegła pełna (współczynnik bezpieczeństwa: 4,5) Obciążenie wyrywające: 0,2 kN dla cegła pełna (współczynnik bezpieczeństwa: 6) Ścinanie: 0,1 kN dla beton 500 o małej gęstości i kreamzyt (współczynnik bezpieczeństwa: 4,5) Obciążenie wyrywające: 0,04 kN dla beton 500 o małej gęstości i kreamzyt (współczynnik bezpieczeństwa: 6) Ścinanie: 50 kg dla concrete C25 (współczynnik bezpieczeństwa: 4,5) Obciążenie wyrywające: 25 kg dla concrete C25 (współczynnik bezpieczeństwa: 6) Ścinanie: 40 kg dla cegła pełna (współczynnik bezpieczeństwa: 4,5) Obciążenie wyrywające: 20 kg dla cegła pełna (współczynnik bezpieczeństwa: 6) Ścinanie: 10 kg dla beton 500 o małej gęstości i kreamzyt (współczynnik bezpieczeństwa: 4,5) Obciążenie wyrywające: 4 kg dla beton 500 o małej gęstości i kreamzyt (współczynnik bezpieczeństwa: 6)
Odcień koloru	Żółty
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-50...80 °C
Średnica	5,5 mm
Długość	22 mm

Środowisko pracy

Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 500 szt.
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	1
Masa produktu	0,00035 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	0,8 cm
Szerokość opakowania 1	0,8 cm
Długość opakowania 1	2,2 cm
Waga opakowania 1	0,4 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	500
Wysokość opakowania 2	9,0 cm
Szerokość opakowania 2	9,4 cm
Długość opakowania 2	13,6 cm
Waga opakowania 2	210,0 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Zalecane zamienniki