


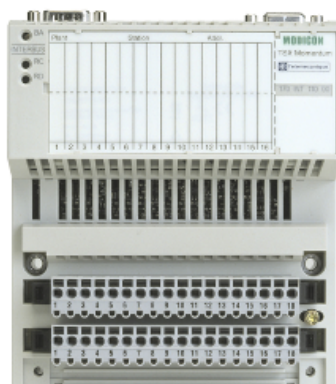

Parametry podstawowe

Gama produktów	Platforma automatyzacji Modicon Momentum
Typ produktu lub komponentu	Adapter komunikacyjny Interbus
Protokół portu komunikacyjnego	Interbus generacji SUPI 3
Sposób dostępu	Urządzenie "master"/slave Ciągły rejestr zmiany
Prędkość transmisji	500 kbit/s
Sposób przesyłu informacji	Skrętka

Parametry uzupełniające

Topologia	Pierścień
Liczba urządzeń na segment	0...254
Maximum cable distance between devices	12800 m 400 m pomiędzy dwoma modułami
Stan niepowodzenia	Niepowodzenie bezpieczeństwa
Parametry sterujące	CRC-16
Zasilanie	Od podstawy WE/WY
Oznakowanie	CE
Sygnalizacja lokalna	Włączenie magistrali (BA): 1 LED Sprawdzenie magistrali zdalnej (RC): 1 LED Magistrala zdalna nieaktywna (RD): 1 LED Sprawdzenie zasilania logiki (UL): 1 LED
Przylączya elektryczne	2 złącza SUB-D 9 dla łączenia Interbus
Format modułowy	STANDARD
Masa produktu	0,07 kg

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	FM klasa 1 dział 2 CSA UL
Stopień ochrony IP	IP20
Pokrycie ochronne	TC

Odporność na oddziaływanie wyładowań elektrostatycznych	4 kV styk zgodnie z IEC 801-2 8 kV w powietrzu zgodnie z IEC 801-2
Odporność na oddziaływanie pól elektromagnetycznych	10 V/m 80...1000 MHz zgodnie z IEC 801-3
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C
Wilgotność względna	95 % bez kondensacji
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	<= 5000 m

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	205 g
Wysokość dla opakowania 1	5,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	18 cm
Długość dla opakowania 1	26 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	8
Waga dla opakowania zbiorczego 2	1,712 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------