

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony 9001K Manipulator 5 pozycyjny, Ø30, 2NO

9001K35H2

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony 9001K
Typ produktu lub komponentu	Manipulator dźwżkowy
Skrócona nazwa urządzenia	9001K
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	1
Typ elementu napędowego	Do środka Samoczynny powrót
Rodzaj elementu napędowego	80 mm długi wałek napędowy

Parametry uzupełniające

Materiał maskownicy	Metal
Średnica montażowa	30 mm
Masa produktu	0,372 kg
Położenie pracy	W każdym położeniu
Kształt główki elementu sygnalizacyjnego	Ośmiokątny
Typ i konfiguracja styków	2 ZAŁ/WYŁ
Skuteczne otwarcie	Bez
Przylączy - zaciski	Zaciski śrubowe, 1 x 0.22...2 x 1.5 mm² zgodnie z IEC 60947-1
Moment dokręcania	0,8 N.m zgodnie z IEC 60947-1
Kształt łba śruby	Otworami krzyżowymi
Materiał styków	Styki ze stopu srebra
Zabezpieczenie przeciwzwarciove	10 A kaseta bezpiecznika zgodnie z IEC 60947-5-1
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	10 A
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	250 V (stopień zanieczyszczenia 3) zgodnie z IEC 60947-1
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	2,5 kV zgodnie z IEC 60947-1
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	3 A w 240 V, AC-15, A600-Q600 zgodnie z NEMA 0,55 A w 125 V, DC-13, A600-Q600 zgodnie z NEMA

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Znamionowy prąd załączalny zwarciovwy [Icm]	12 kA w 600 V AC-15, 7200 VA 15 kA w 480 V AC-15, 7200 VA 30 kA w 240 V AC-15, 7200 VA 60 kA w 120 V AC-15, 7200 VA
Znamionowy prąd wyłączalny	3 kA w 240 V AC-15, 720 VA 6 kA w 120 V AC-15, 720 VA 1,2 kA w 600 V AC-15, 720 VA 1,5 kA w 480 V AC-15, 720 VA 0,1 kA w 600 V DC-13 0,27 kA w 250 V DC-13 0,55 kA w 125 V DC-13
Prezentacja urządzenia	Kompletny produkt

Środowisko pracy

Pokrycie ochronne	TC
Temepertura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Kategoria przepięć	II zgodnie z IEC 61140
Stopień ochrony IP	IP66 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4
Normy	JIS C 852 JIS C8201-5-1 UL 508 CSA C22.2 Nr 14 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-1
Certyfikaty produktu	NEMA UL 508
Odporność na wibracje	7 gn (f= 2...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	50 gn zgodnie z IEC 60068-2-27

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,2 cm
Szerokość opakowania 1	16,5 cm
Długość opakowania 1	5,8 cm
Waga opakowania 1	304,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S01
Ilość jednostek w opakowaniu 2	8
Wysokość opakowania 2	15,0 cm
Szerokość opakowania 2	15,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	2,657 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
---------------------	-----------------------

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Arkusz danych produktu 9001K35H2

Dimensions Drawings

Dimensions

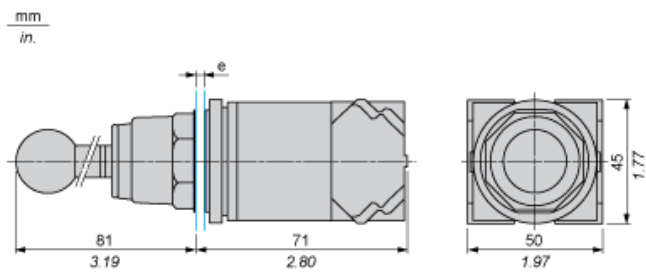


e panel thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Arkusz danych produktu 9001K35H2

Mounting and Clearance

Contact Block Mounting Position

Top and Rear views

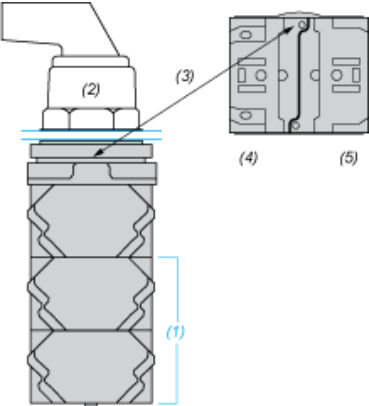

- (1) It is possible to mount up to 3 levels of contacts blocks (maximum of 6 contacts blocks)
- (2) Operator
- (3) Locating notch
- (4) Side 1
- (5) Side 2


Arkusz danych produktu

9001K35H2

Mounting and Clearance

Panel Cut-Out


Clearance




Legend plate	a min.		b min.	
	mm	in.	mm	in.
9001KN2••	57.2	2.25	44.5	1.75
9001KN3••	57.2	2.25	50.8	2.00

Individual Cut-outs Details

2 alternatives

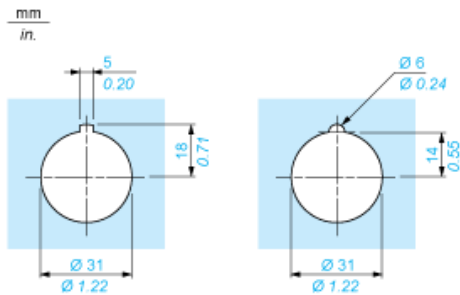

Joystick Positions



Zalecane zamienniki