

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony 9001K Blok styków z zaciskami ochronnymi, 1N/C

9001KA3

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony 9001K Harmony 9001SK
Typ produktu lub komponentu	Blok styków
Skrócona nazwa urządzenia	9001K

Parametry uzupełniające

Opis zacisków ISO zgodnie z n°1	(3-4)NO
Masa produktu	0,023 kg
Typ i konfiguracja styków	1 NC
Działanie styków	Positive opening
Skuteczne otwarcie	Z zgodnie z IEC 60947-5-2
Przylącza - zaciski	Zaciski śrubowe, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² zgodnie z IEC 60947-1
Moment dokręcania	0,8 N.m zgodnie z IEC 60947-1
Kształt łba śruby	Otworami krzyżowymi
Materiał styków	Styki ze stopu srebra
Zabezpieczenie przeciwzwarciove	10 A kaseta bezpiecznika zgodnie z IEC 60947-5-1
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	10 A
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	250 V (stopień zanieczyszczenia 3) zgodnie z IEC 60947-1
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	2,5 kV zgodnie z IEC 60947-1
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	3 A w 240 V, AC-15, A600-Q600 zgodnie z NEMA 0,55 A w 125 V, DC-13, A600-Q600 zgodnie z NEMA
Znamionowy prąd załączalny zwarciovy [Icm]	12 kA w 600 V AC-15, 7200 VA 15 kA w 480 V AC-15, 7200 VA 30 kA w 240 V AC-15, 7200 VA 60 kA w 120 V AC-15, 7200 VA 0,55 kA w 125 V DC-13 0,1 kA w 600 V DC-13 0,27 kA w 250 V DC-13
Znamionowy prąd wyłączalny	3 kA w 240 V AC-15, 720 VA 6 kA w 120 V AC-15, 720 VA 1,2 kA w 600 V AC-15, 720 VA 1,5 kA w 480 V AC-15, 720 VA 0,1 kA w 600 V DC-13

	0,27 kA w 250 V DC-13 0,55 kA w 125 V DC-13
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	0...600 V
	Zaciski śrubowe

Środowisko pracy

Pokrycie ochronne	TC
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa ii zgodnie z IEC 61140
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z IEC 60529
Normy	UL 508 JIS C 4520 JIS C 852 EN/IEC 60947-5-4 CSA C22.2 Nr 14 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
Certyfikaty produktu	NEMA UL 508
Odporność na wibracje	7 gn (f= 2...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	50 gn zgodnie z IEC 60068-2-27

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,5 cm
Szerokość opakowania 1	4,2 cm
Długość opakowania 1	5,1 cm
Waga opakowania 1	23,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S01
Ilość jednostek w opakowaniu 2	100
Wysokość opakowania 2	15,0 cm
Szerokość opakowania 2	15,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	2,357 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
------	---


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Arkusz danych produktu 9001KA3

Dimensions Drawings

Dimensions

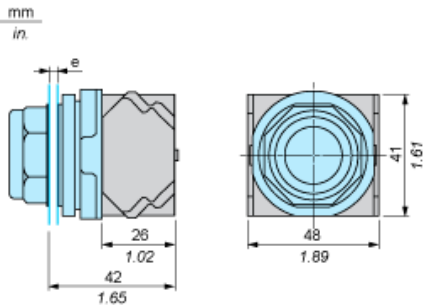


e panel thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Arkusz danych produktu 9001KA3

Mounting and Clearance

Contact Block Mounting Position

Top and Rear views

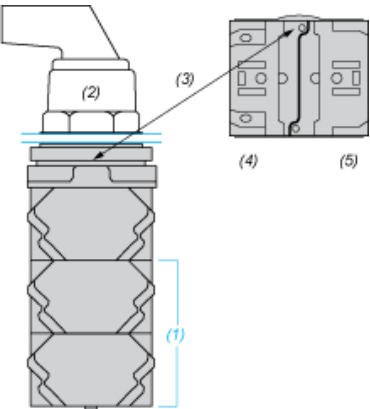

- (1) It is possible to mount up to 3 levels of contacts blocks (maximum of 6 contacts blocks)
- (2) Operator
- (3) Locating notch
- (4) Side 1
- (5) Side 2

Zalecane zamienniki