

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony 9001K Moduł lampki podświetlającej, 28V, 30 mm, typ K +SK+KX

9001KM35

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony 9001K Harmony 9001SK
Typ produktu lub komponentu	Element świetlny
Skrócona nazwa urządzenia	9001K
Mocowanie źródła światła	BA 9s
Zasilanie elementu świetlnego	Bezpośrednio przez zintegrowany rezystor

Parametry uzupełniające

Masa produktu	0,05 kg
Źródło światła	Żarówka
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V AC/DC
	24...28 V
	Full voltage
Rozmiar	30 mm

Środowisko pracy

Pokrycie ochronne	TC
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z IEC 60529
Normy	EN/IEC 60947-5-4 JIS C 852 UL 508 EN/IEC 60947-1 CSA C22.2 Nr 14 JIS C 4520 EN/IEC 60947-5-1
Certyfikaty produktu	NEMA UL 508
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa ii zgodnie z IEC 61140
Odporność na wibracje	7 gn (f= 2...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	50 gn zgodnie z IEC 60068-2-27

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,588 cm
Szerokość opakowania 1	9,144 cm
Długość opakowania 1	4,826 cm
Waga opakowania 1	63,503 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Arkusz danych produktu 9001KM35

Dimensions Drawings

Dimensions

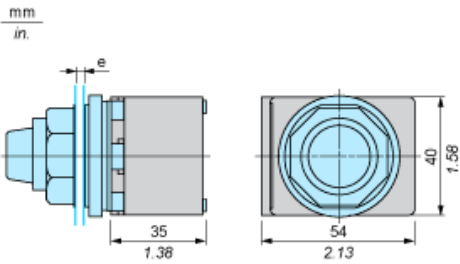

e panel thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Zalecane zamienniki