

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony 9001K Lampka przycisku 30 mm

9001KR9P35LRR

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony 9001K
Typ produktu lub komponentu	Główka przycisku podświetlanego
Skrócona nazwa urządzenia	9001K
Typ elementu napędowego	Stabilny - położenie zaryglowane
Rodzaj elementu napędowego	Czerwony grzybkowy Ø 41 mm, Nieoznakowana
Zasilanie elementu świetlnego	Bezpośredni

Parametry uzupełniające

Materiał maskownicy	Metal
Średnica montażowa	30 mm
Masa produktu	0,186 kg
Położenie pracy	W każdym położeniu
Kształt główki elementu sygnalizacyjnego	Okrągły
Położenie elementu napędowego	2 położenia
Typ i konfiguracja styków	Bez bloku styków
Trwałość mechaniczna	5000000 cykl
Źródło światła	LED
	Żarówka
Mocowanie źródła światła	BA 9s
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V AC/DC
	24 V AC/DC
Kod zgodności	9001K
Kolor wkładki, elementu napędowego lub soczewki	Czerwony
	24...28 V
Kolor źródła światła	Czerwony
	Grzybkowy Ø 41 mm
	Push-pull (załączenie przez popchnięcie, wyłączenie przez pociągnięcie)

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Dodatkowe informacje dotyczące elementu napędowego	Screw-on plastic
Rozmiar	30 mm
Środowisko pracy	
Pokrycie ochronne	TC
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa ii zgodnie z IEC 60536
Kategoria przepięć	Klasa 2 zgodnie z IEC 60536
Stopień ochrony IP	IP66 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4
Normy	EN/IEC 60947-5-4 UL 508 CSA C22.2 Nr 14 EN/IEC 60947-5-1 JIS C 852 EN/IEC 60947-1 JIS C 4520
Certyfikaty produktu	NEMA UL 508
Odporność na wibracje	7 gn (f= 2...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	50 gn zgodnie z IEC 60068-2-27
Jednostka opakowania	
Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,572 cm
Szerokość opakowania 1	5,334 cm
Długość opakowania 1	9,144 cm
Waga opakowania 1	118,0 g
Oferta zrównoważonego rozwoju	
Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Arkusz danych produktu 9001KR9P35LRR

Dimensions Drawings

Dimensions

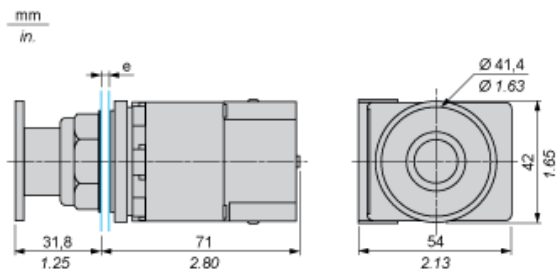


e panel thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Arkusz danych produktu 9001KR9P35LRR

Mounting and Clearance

Contact Block Mounting Position

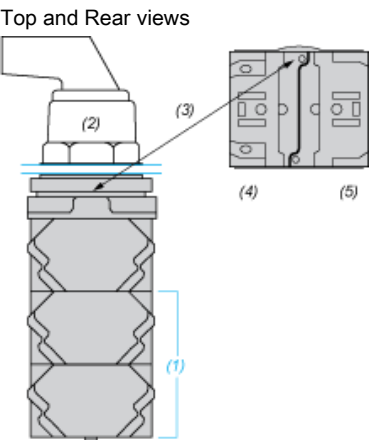

- (1) It is possible to mount up to 3 levels of contacts blocks (maximum of 6 contacts blocks)
- (2) Operator
- (3) Locating notch
- (4) Side 1
- (5) Side 2


Arkusz danych produktu

9001KR9P35LRR

Mounting and Clearance

Panel Cut-Out


Clearance



Legend plate	a min.		b min.	
	mm	in.	mm	in.
9001KN2••	57.2	2.25	44.5	1.75
9001KN3••	57.2	2.25	50.8	2.00

Individual Cut-outs Details

2 alternatives

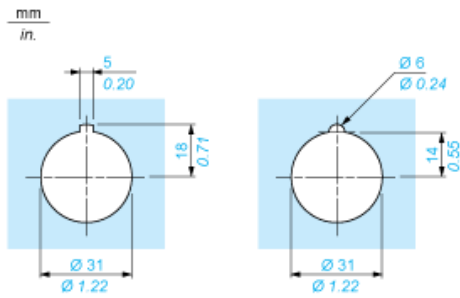

Zalecane zamienniki