

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Harmony 9001K Przełącznik krzywkowy 2 pozycyjny, piórko

9001KS11FB

### Parametry podstawowe

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Gama produktów              | Harmony 9001K                     |
| Typ produktu lub komponentu | Główka przełącznika               |
| Skrócona nazwa urządzenia   | 9001K                             |
| Typ elementu napędowego     | Stabilny - położenie zaryglowane  |
| Rodzaj elementu napędowego  | Czarny Pokrętko z długim piórkiem |

### Parametry uzupełniające

|                                                 |                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| Materiał maskownicy                             | Metal                            |
| Średnica montażowa                              | 30 mm                            |
| Masa produktu                                   | 0,172 kg                         |
| Kształt główki elementu sygnalizacyjnego        | Ośmiokątny                       |
| Położenie elementu napędowego                   | 2 położenia                      |
| Typ i konfiguracja styków                       | Bez bloku styków                 |
| Trwałość mechaniczna                            | 500000 cykl                      |
| Zgodność produktu                               | 9001KA2 strona 1 lub 2           |
| Prezentacja urządzenia                          | Podstawowy element               |
| Kolor wkładki, elementu napędowego lub soczewki | Czarny                           |
|                                                 | Pokrętko z długim piórkiem       |
|                                                 | Stabilny - położenie zaryglowane |
| Rozmiar                                         | 30 mm                            |
| Cam profile                                     | 5                                |

### Środowisko pracy

|                                            |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Pokrycie ochronne                          | TC                          |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -40...70 °C                 |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25...70 °C                 |
| Kategoria przepięć                         | Klasa 2 zgodnie z IEC 61140 |

|                       |                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stopień ochrony IP    | IP66 zgodnie z IEC 60529                                                                                       |
| Stopień ochrony NEMA  | NEMA 1<br>NEMA 12<br>NEMA 13<br>NEMA 2<br>NEMA 3<br>NEMA 3R<br>NEMA 4                                          |
| Normy                 | CSA C22.2 Nr 14<br>EN/IEC 60947-5-4<br>JIS C 852<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-1<br>JIS C 4520<br>UL 508 |
| Certyfikaty produktu  | NEMA<br>UL 508                                                                                                 |
| Odporność na wibracje | 7 gn (f= 2...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6                                                                   |
| Odporność na wstrząsy | 50 gn zgodnie z IEC 60068-2-27                                                                                 |

### Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 5,0 cm   |
| Szerokość opakowania 1         | 5,6 cm   |
| Długość opakowania 1           | 9,3 cm   |
| Waga opakowania 1              | 126,0 g  |
| Jednostka miary opakowania 2   | S01      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 24       |
| Wysokość opakowania 2          | 15,0 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 15,0 cm  |
| Długość opakowania 2           | 40,0 cm  |
| Waga opakowania 2              | 3,198 kg |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                               |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                                                                      |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |


### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

# Arkusz danych produktu 9001KS11FB

## Dimensions Drawings

### Dimensions

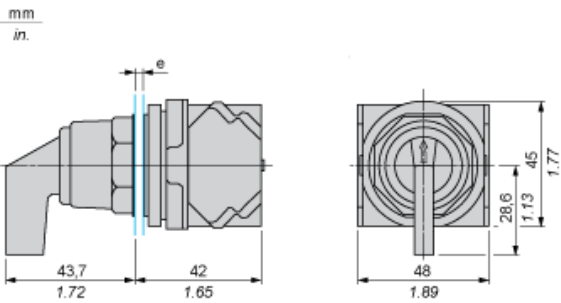


e panel thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

# Arkusz danych produktu 9001KS11FB

## Mounting and Clearance

### Contact Block Mounting Position

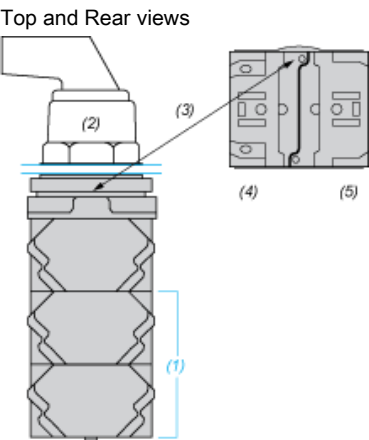

- (1) It is possible to mount up to 3 levels of contacts blocks (maximum of 6 contacts blocks)
- (2) Operator
- (3) Locating notch
- (4) Side 1
- (5) Side 2


Arkusz danych produktu

9001KS11FB

Mounting and Clearance

Panel Cut-Out


Clearance



| Legend plate | a min. |      | b min. |      |
|--------------|--------|------|--------|------|
|              | mm     | in.  | mm     | in.  |
| 9001KN2••    | 57.2   | 2.25 | 44.5   | 1.75 |
| 9001KN3••    | 57.2   | 2.25 | 50.8   | 2.00 |

Individual Cut-outs Details

2 alternatives

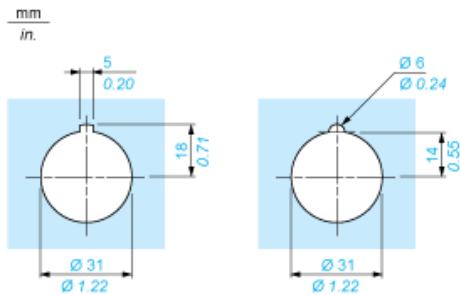

Zalecane zamienniki