

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony 9001K Przełącznik 3 pozycyjny czarny C cam metalowy powrót do środka długie piórko

9001KS53FB

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony 9001K
Typ produktu lub komponentu	Główka przełącznika
Skrócona nazwa urządzenia	9001K
Typ elementu napędowego	Do środka Samoczynny powrót
Rodzaj elementu napędowego	Czarny Pokrętko z długim piórkiem

Parametry uzupełniające

Materiał maskownicy	Metal
Średnica montażowa	30 mm
Masa produktu	0,172 kg
Kształt główki elementu sygnalizacyjnego	Ośmiokątny
Położenie elementu napędowego	3 położenia
Typ i konfiguracja styków	Bez bloku styków
Trwałość mechaniczna	500000 cykl
Zgodność produktu	9001KA1 strona 1 lub 2
Prezentacja urządzenia	Podstawowy element
Kolor wkładki, elementu napędowego lub soczewki	Czarny
	Pokrętko z długim piórkiem
	Samoczynny powrót
Rozmiar	30 mm
Powrót	Both sides to centre
Cam profile	3

Środowisko pracy

Pokrycie ochronne	TC
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C

Kategoria przepięć	Klasa 2 zgodnie z IEC 61140
Stopień ochrony IP	IP66 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4
Normy	JIS C 4520 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr 14 UL 508 JIS C 852 EN/IEC 60947-5-4
Certyfikaty produktu	NEMA UL 508
Odporność na wibracje	7 gn (f= 2...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	50 gn zgodnie z IEC 60068-2-27

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,8 cm
Szerokość opakowania 1	5,6 cm
Długość opakowania 1	9,5 cm
Waga opakowania 1	126,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S01
Ilość jednostek w opakowaniu 2	24
Wysokość opakowania 2	15,0 cm
Szerokość opakowania 2	15,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	3,199 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Arkusz danych produktu 9001KS53FB

Dimensions Drawings

Dimensions

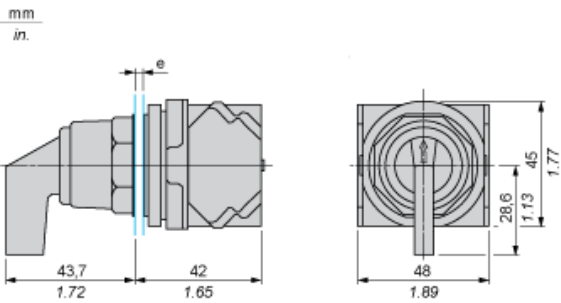


e panel thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Arkusz danych produktu 9001KS53FB

Mounting and Clearance

Contact Block Mounting Position

Top and Rear views

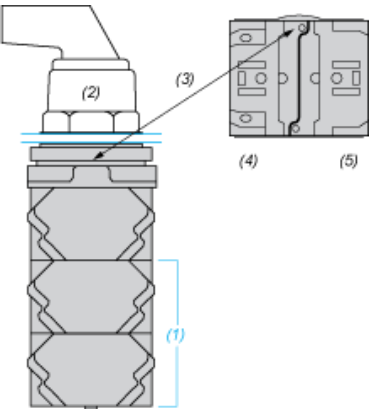

- (1) It is possible to mount up to 3 levels of contacts blocks (maximum of 6 contacts blocks)
- (2) Operator
- (3) Locating notch
- (4) Side 1
- (5) Side 2


Arkusz danych produktu

9001KS53FB

Mounting and Clearance

Panel Cut-Out


Clearance



Legend plate	a min.		b min.	
	mm	in.	mm	in.
9001KN2••	57.2	2.25	44.5	1.75
9001KN3••	57.2	2.25	50.8	2.00

Individual Cut-outs Details

2 alternatives

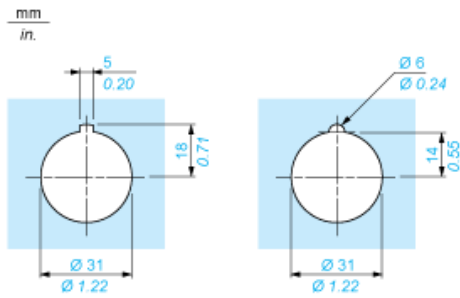

Zalecane zamienniki