

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Kaseta sterująca pusta, 1 otwór Ø30

9001KY1

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony 9001K Harmony 9001SK
Typ produktu lub komponentu	Pusta obudowa
Skrócona nazwa urządzenia	9001K
Liczba otworów	1 wycięcie
Wejście kablowe	1 gwintowane wejście dla dławnicy kablowej 3/4"

Parametry uzupełniające

Przeznaczenie urządzenia	Dla elementów sterujących i sygnalizacyjnych Ø30 mm
Materiał	Aluminium
Masa produktu	1,17 kg

Środowisko pracy

Pokrycie ochronne	TH
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Kategoria przepięć	II zgodnie z IEC 61140
Stopień ochrony NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 3 NEMA 4 NEMA 6

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	10,16 cm
Szerokość opakowania 1	10,668 cm
Długość opakowania 1	11,43 cm
Waga opakowania 1	1,179 kg
Jednostka miary opakowania 2	S03

Ilość jednostek w opakowaniu 2	12
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	14,957 kg
Jednostka miary opakowania 3	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 3	264
Wysokość opakowania 3	101,6 cm
Szerokość opakowania 3	101,6 cm
Długość opakowania 3	121,92 cm
Waga opakowania 3	319,782 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------


Arkusz danych produktu

9001KY1

Dimensions Drawings

Dimensions

Below drawing shows a 2-hole enclosure. Refer to the product characteristics to get the number of holes.

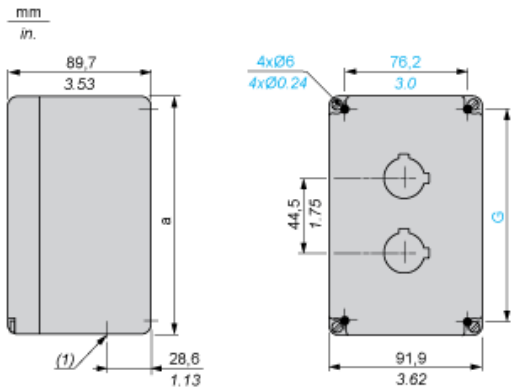

(1) Conduit thread: 9001 KY•: 3/4". 9001 TY•: 14 mm / 0.55 in.

a		G	
mm	in.	mm	in.
101.6	4.00	69.9	2.75

Zalecane zamienniki