


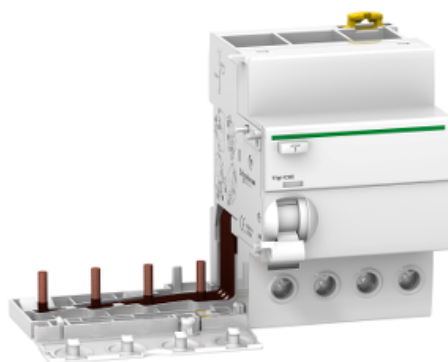

Parametry podstawowe

Gama produktów	Acti 9
Typ produktu lub komponentu	Dodatkowe urządzenia różnicowo-prądowe
Skrócona nazwa urządzenia	Vigi iC60
Opis biegunów	4P
[In] prąd znamionowy	40 A
Czułość na prąd upływu	30 mA
Zwłoka zabezpieczenia różnicowoprądowego	Bezzwłoczny
Earth leakage protection type	Typ AC
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	400 V AC 50/60 Hz conforming to EN 61009-1 400/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 61009-1
Normy	EN 61009-1 IEC 61009-1
Szerokość w modułach 9 mm	7

Parametry uzupełniające

Lokalizacja urządzenia w systemie	Odejście
Technologia wyzwania urządzenia różnicowoprądowego	Niezależny od napięcia
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	6 kV conforming to IEC 60947-2
Zgodność gamy	Acti 9 iC60 Acti 9 Reflex iC60
Zgodność produktu	Pojedynczy zacisk
Sygnalizacja lokalna	Wskaźnik wyzwolenia

Sposób montażu	Zatraskowy
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Połączenie elektryczne z wyłącznikiem nadprądowym	Przez wkręty
Dopasowanie do szyn łączeniowych i bloków rozdzielczych	Bottom: YES
Wysokość	91 mm
Szerokość	135 mm
Głębokość	73,5 mm
Masa produktu	0,245 kg
Przylązca - zaciski	Tunnel type terminal downside for 1 cable(s) 1...35 mm ² rigid without cable end Tunnel type terminal downside for 1 cable(s) 1...25 mm ² flexible without cable end Tunnel type terminal downside for 1 cable(s) 1...25 mm ² flexible with cable end
Gługość odizolowanego odcinka	14 mm for bottom connection
Moment dokręcania	3.5 N.m bottom

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529
Stopień zanieczyszczenia	3 conforming to IEC 60947-2
Kompatybilność elektromagnetyczna	8/20 µs impulse withstand, 250 A conforming to IEC 61009-1
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	291 g
Wysokość dla opakowania 1	8,7 cm
Szerokość dla opakowania 1	11,5 cm
Długość dla opakowania 1	14,1 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S03
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	15
Waga dla opakowania zbiorczego 2	4,77 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------