

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Phaseo, moduł baterii, 24 V DC, 40 A, 7 AH, do modułu sterującego baterii

ABL8BPK24A07

Parametry podstawowe

Gama produktów	Phaseo
Typ produktu lub komponentu	Moduł baterii
Pojemność baterii	7 A.h

Parametry uzupełniające

Ograniczenia napięcia wejściowego	21...29 V
Czas ładowania	72 godz.
Prąd obciążenia	0,7 A
Prędkość samorozładowania	9 %, 3 miesiące 3 %, 1 miesiąc 15 %, 6 miesięcy
Sprzęg wyjściowy	Równoległy
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	2000 m
Oznakowanie	CE
Masa produktu	6,5 kg

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	CTP UL
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-20...50 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	19,500 cm
Szerokość opakowania 1	20,000 cm
Długość opakowania 1	26,500 cm
Waga opakowania 1	6,173 kg

Jednostka miary opakowania 2	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 2	12
Wysokość opakowania 2	75,000 cm
Szerokość opakowania 2	60,000 cm
Długość opakowania 2	80,000 cm
Waga opakowania 2	87,308 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Nie dotyczy, poza zakresem prawnym dyrektywy UE RoHS
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Arkusz danych produktu


ABL8BPK24A07

Dimensions Drawings

24 Vdc Battery Module

Dimensions

mm
inch

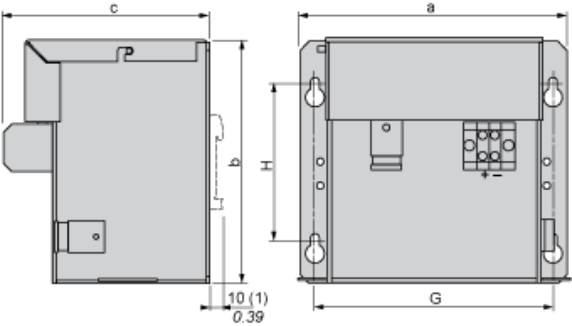

ABL	a	b	c	G	H
8BPK24A03	184/7.24	138,5/5.45	131	156/6.14	83/3.27
8BPK24A07	170/6.69	155,5/6.12	131	152/5.98	100/3.94
8BPK24A12	238/9.29	155,5/6.12	131	218/3.94	100/3.94

(1) ABL8BPK24A03 (with kit ABL1A02)


Arkusz danych produktu

ABL8BPK24A07

Mounting and Clearance

24 Vdc Battery Module

Mounting

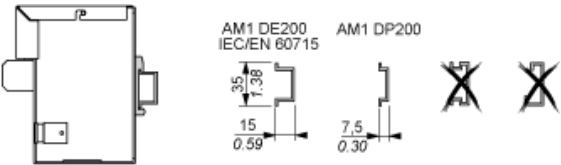

Arkusz danych produktu

ABL8BPK24A07

Connections and Schema


Wiring Requirements

Cable Types and Wire Sizes

mm Ø 4 mm² Ø 12 AWG 10 0.39 Ø > 4 mm² Ø > 12 AWG 17 0.67	ABL 8BBU24200 ABL 8BBU24400
ABL 8BPK24A +/ - mm²/WWG	6 / 10 10 / 6
mm Ø 5,5 mm/0.22 in 17 0.67	mm 1,7 Nm max 10 15

24 Vdc Battery Module Wiring

Wiring Diagram

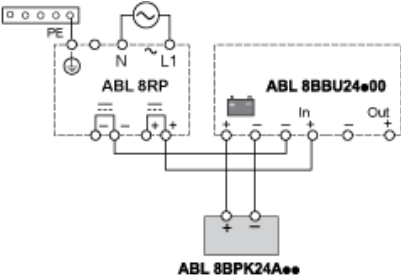


Arkusz danych produktu

ABL8BPK24A07

Connections and Schema

Paralleling 2 x ABL8PK24A0•

Wiring Diagram

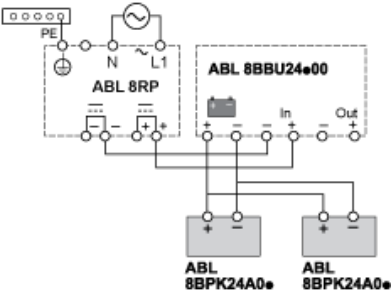

Zalecane zamienniki