


# Arkusz danych produktu

Specyfikacje

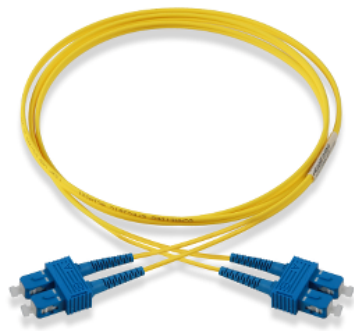

## Patchcord światłowodowy, Actassi, OS2, SC-SC, dwustronny, LSZH, 2 m

ACTFP2C1S19S20

! Produkt niedostępny od: 30 czerwiec 2023

! Wycofany

### Parametry podstawowe

|                             |                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów              | Actassi                                                                                                       |
| Typ produktu lub komponentu | Singlemode fibre optic patchcord                                                                              |
| Kolor                       | Powłoka: żółty<br>Obudowa SC duplex: niebieski<br>Osłona SC duplex: niebieski<br>Spinacz SC duplex: niebieski |
| Pakowanie kabla             | Rolka z 2 m                                                                                                   |
| Typ opakowania              | torebka plastikowa                                                                                            |

### Parametry uzupełniające

|                            |                                                                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximum attenuation        | 0,45 dB / 1 km w 1310 nm<br>0,3 dB / 1 km w 1550 nm                                                              |
| Promień gięcia             | 32 mm dynamic<br>16 mm statyczny                                                                                 |
| Maximum insertion loss     | 0,2 dB SC                                                                                                        |
| Minimum return loss        | 50 dB SC                                                                                                         |
| Parametry światłowodu      | OS2 9/125 µm                                                                                                     |
| Średnica światłowodu       | 600 µm                                                                                                           |
| Zakończenie 1              | SC                                                                                                               |
| Zakończenie 2              | SC                                                                                                               |
| Rodzaj osłony              | Zip 2 1,6 mm                                                                                                     |
| Warunki użytkowania        | Patching                                                                                                         |
| Tryb wymiany               | Duplex                                                                                                           |
| Tryb transmisji            | Jednomodowy                                                                                                      |
| Liczba włókien światłowodu | 2                                                                                                                |
| Szerokość                  | 3,4 mm                                                                                                           |
| Wysokość                   | 1,6 mm                                                                                                           |
| Materiał                   | Ceramiczny: nasadka konektora SC<br>Termoplastyczny: obudowa SC duplex<br>TPE (materiał termoplastyczny): osłona |
| Długość kabla              | 2 m                                                                                                              |
| Targeted region            | Europe                                                                                                           |

Środowisko pracy

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia dla pracy          | -20...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Temperatura otoczenia dla instalacji     | -20...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania | -20...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Normy                                    | Tłumienie rozprzestrzeniania płomienia: IEC 60332-1<br>IEC 60754-1<br>IEC 60754-2<br>IEC 61034<br>Parametry światłowodów: ITU G.652.D<br>Konektor SC: TIA/EIA-604-3<br>Konektor SC: IEC 61754-4 Ed.2<br>Parametry światłowodów: IEC 60793-2-10 Typ B1.3<br>Parametry światłowodów: ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OS2<br>Tłumienie rozprzestrzeniania płomienia: IEC 60332-3C<br>Parametry światłowodów: TIA/EIA-568-C.3<br>Tłumienie rozprzestrzeniania płomienia: UL 94 V0 |

Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 0,7 cm   |
| Szerokość opakowania 1         | 19 cm    |
| Długość opakowania 1           | 19 cm    |
| Waga opakowania 1              | 38 g     |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 20       |
| Wysokość opakowania 2          | 14 cm    |
| Szerokość opakowania 2         | 19 cm    |
| Długość opakowania 2           | 19 cm    |
| Waga opakowania 2              | 876 g    |
| Jednostka miary opakowania 3   | S02      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 60       |
| Wysokość opakowania 3          | 15 cm    |
| Szerokość opakowania 3         | 30 cm    |
| Długość opakowania 3           | 40 cm    |
| Waga opakowania 3              | 2,668 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                       |                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozporządzenie REACH                  | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Bez SVHC REACH                        | Tak                                                                                                                         |
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Bez toksycznych metali ciężkich       | Tak                                                                                                                         |
| Bez rtęci                             | Tak                                                                                                                         |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                 |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>                                                                                                         |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

## Zalecane zamienniki