


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Modicon M580, płyta bazowa, 6 otworów, Ethernet

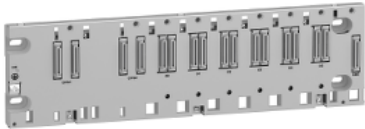

BMEXBP0602

Parametry podstawowe

Gama produktów	Modicon X80
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Rack

Parametry uzupełniające

Ilość slotów	6 bus X + Ethernet
Zgodność produktu	Moduł do zastosowań specjalnych BMX processor Moduł WE/WY BME processor BMXCPS4002
Pobór mocy w [W]	191 mW 3.3 V prąd stały (DC) 3,6 W 24 V prąd stały (DC)
Przylączya elektryczne	1 złącze(XBE) moduł rozszerzenia
Sposób mocowania	Na 4 wkręty - średnica: 4,32...6,35 mm, montaż na panel Przez 4 wkręty M6, montaż na płytą Przez zapinki, montaż na 35 mm szyna symetryczna DIN
Obciążenie prądowe	152 mA w 24 V DC 58 mA w 3.3 V DC
Średni czas między awariami (MTBF)	201000 H
Masa produktu	1,02 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...60 °C
Wilgotność względna	5...95 %Wilgotność względna 10bez kondensacji
Wytyczne	2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,700 cm
Szerokość opakowania 1	15,200 cm

Długość opakowania 1	45,600 cm
Waga opakowania 1	1,011 kg
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	9
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	40,000 cm
Długość opakowania 2	60,000 cm
Waga opakowania 2	10,010 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji


Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Arkusz danych produktu

BMEXBP0602

Dimensions Drawings

Dimensions

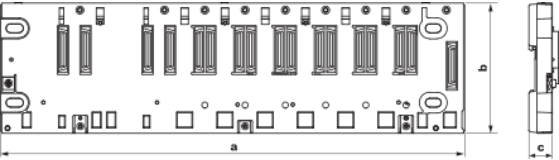

Dimensions in mm

a		b	c
Empty Rack	Rack With Extender Module Mounted	105.11 NOTE: Overall height is 134.6 with a CPU mounted.	19
375.80	376.98		

Dimensions in in.


a		b	c
Empty Rack	Rack With Extender Module Mounted	4.14 NOTE: Overall height is 5.30 with a CPU mounted.	0.75
14.80	14.84		

Arkusz danych produktu **BMEXBP0602**

Mounting and Clearance


Minimum Clearance

Minimum Clearance of a typical installation in a cabinet with ducts

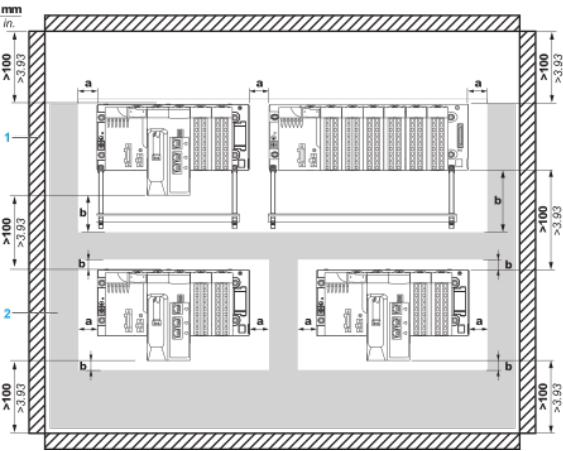

- a** Side clearance: $> 40\text{ mm}$ (1.57 in.)
- b** Top and bottom clearance with surrounding objects: $> 20\text{ mm}$ (0.79 in.)
- 1** Installation or casing
- 2** Wiring duct or tray

Mounting a Rack on a DIN rail




Arkusz danych produktu

BMEXBP0602

Mounting and Clearance

Mounting and Fastening the Rack on Panels

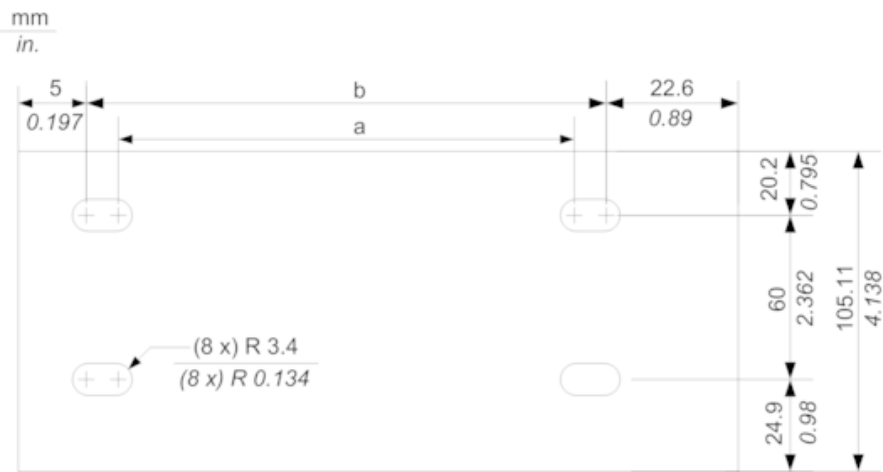

NOTE: You can use M4, M5, M6, or UNC #6 screws in the fastening holes.

Dimensions in mm

a	b
332.5	345.2


Dimensions in in.

a	b
13.09	13.59

Arkusz danych produktu **BMEXBP0602**

Mounting and Clearance

Mounting on Telequick Grid AM1-PA and AM3-PA Mounting Grids

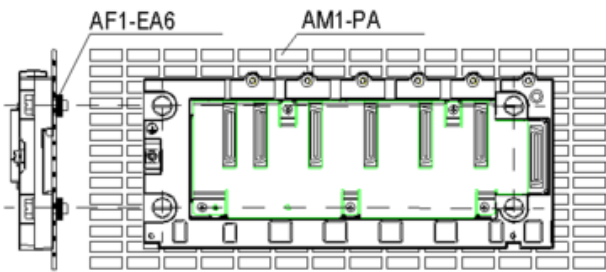

Fasten the rack with four M4, M5, M6 or UNC #6 screws

Zalecane zamienniki