

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Modicon X80, moduł wyjść cyfrowych, 16 wyjść, kanały przekaźnikowe, 24 V DC lub 24...240 V AC

BMXDRA1605

Parametry podstawowe

Gama produktów	Modicon X80
Typ produktu lub komponentu	Moduł wyjścia dyskretnego
Numer wyjścia dyskretnego	16 zgodnie z EN/IEC 61131-2
Typ wyjścia dyskretnego	Przełącznik
Napięcie wyjścia dyskretnego	24...48 V 19...60 V DC 24...240 V 19...264 V AC

Parametry uzupełniające

Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [I _{th}]	2 A
Rezystancja izolacji	> 10 MΩ 500 V DC
Strata mocy w watach (W)	3 W
Czas odpowiedzi na wyjściu	< 8 ms aktywacja < 10 ms deaktywacja
Typowe zużycie prądu	100 mA w 3.3 V DC 95 mA w 24 V DC
Średni czas między awariami (MTBF)	2100000 H
Zabezpieczenie przeciążeniowe na wyjściu	Należy zastosować 1 bezpiecznik szybki na kanał lub grupę kanałów
Zabezpieczenie nadnapięciowe na wyjściu	Należy zastosować diodę rozładowczą na każdym wyjściu DC Należy zastosować obwód RC na każde wyjście AC Należy stosować ogranicznik przepięć ZnO na każde wyjście AC
Zabezpieczenie zwarciovowe wyjścia	Należy zastosować 1 bezpiecznik szybki na kanał lub grupę kanałów
Minimalny prąd łączeniowy	1 mA 5 V DC
Trwałość elektryczna	AC-15: 100000 cykl w 240 VA 200 V (współczynnik obciążenia 0,7) AC-15: 100000 cykl w 120 VA 200 V (współczynnik obciążenia 0,35) AC-12: 100000 cykl w 200 VA 100 V AC-12: 100000 cykl w 80 VA 48 V AC-12: 100000 cykl w 50 VA 24 V AC-15: 100000 cykl w 120 VA 100 V AC-15: 100000 cykl w 120 VA 24 V AC-15: 100000 cykl w 120 VA 48 V DC-12: 100000 cykl w 24 W 24 V DC-13: 100000 cykl w 10 W 24 V DC-13: 100000 cykl w 10 W 48 V AC-15: 300000 cykl w 72 VA 200 V (współczynnik obciążenia 0,7) AC-15: 300000 cykl w 36 VA 200 V (współczynnik obciążenia 0,35) AC-12: 300000 cykl w 200 VA 200 V AC-12: 300000 cykl w 80 VA 100 V AC-12: 300000 cykl w 50 VA 48 V

	AC-15: 300000 cykl w 36 VA 100 V AC-15: 300000 cykl w 72 VA 100 V AC-15: 300000 cykl w 36 VA 48 V AC-15: 300000 cykl w 72 VA 48 V AC-15: 300000 cykl w 36 VA 24 V AC-15: 300000 cykl w 72 VA 24 V DC-13: 300000 cykl w 3 W 24 V DC-13: 300000 cykl w 3 W 48 V DC-13: 7000 cykl w 24 W 24 V DC-13: 7000 cykl w 24 W 48 V DC-12: 50000 cykl w 24 W 48 V
--	---

Lampka led LED informująca o stanie łącznika	1 lampka LED (zielony) RUN 1 LED na kanał (zielony) kanał diagnostyczny 1 lampka LED (Czerwony) ERR 1 lampka LED (Czerwony) WE/WY
--	--

Masa produktu	0,15 kg
---------------	---------

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
Wytrzymałość dielektryczna	2000 V prąd przemienny (AC) w 50/60 Hz 1 min
Odporność na wibracje	3 gn
Odporność na wstrząsy	30 gn
Tempepratura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...60 °C
Wilgotność względna	5...95 % w 55 °C bez kondensacji
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...2000 m 2000...5000 m ze współczynnikiem ograniczenia parametrów znamionowych

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,300 cm
Szerokość opakowania 1	11,000 cm
Długość opakowania 1	11,500 cm
Waga opakowania 1	180,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	15
Wysokość opakowania 2	15,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	3,010 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------


Arkusz danych produktu

BMXDRA1605

Dimensions Drawings

Modules Mounted on Racks

Dimensions

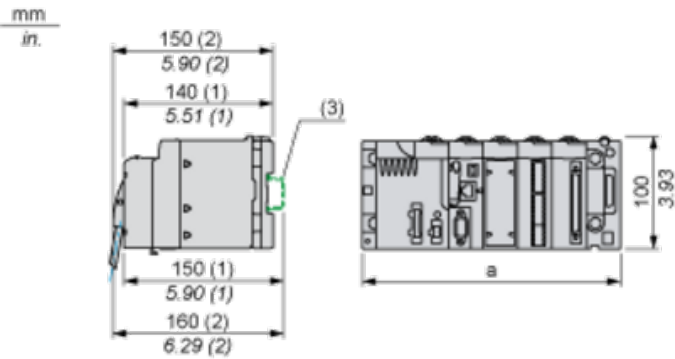

- (1) With removable terminal block (cage, screw or spring).
- (2) With FCN connector.
- (3) On AM1 ED rail: 35 mm wide, 15 mm deep. Only possible with BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H rack.


Rack references	a in mm	a in in.
BMXXBP0400 and BMXXBP0400H	242.4	09.54
BMXXBP0600 and BMXXBP0600H	307.6	12.11
BMXXBP0800 and BMXXBP0800H	372.8	14.68
BMXXBP1200 and BMXXBP1200H	503.2	19.81

Arkusz danych produktu BMXDRA1605

Connections and Schema


Connecting the Module

Output Circuit Diagram

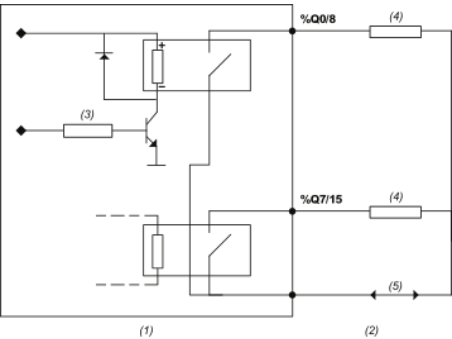

- (1) Module
- (2) Output
- (3) Command
- (4) Pre-actuator
- (5) Power supply

Module Connection

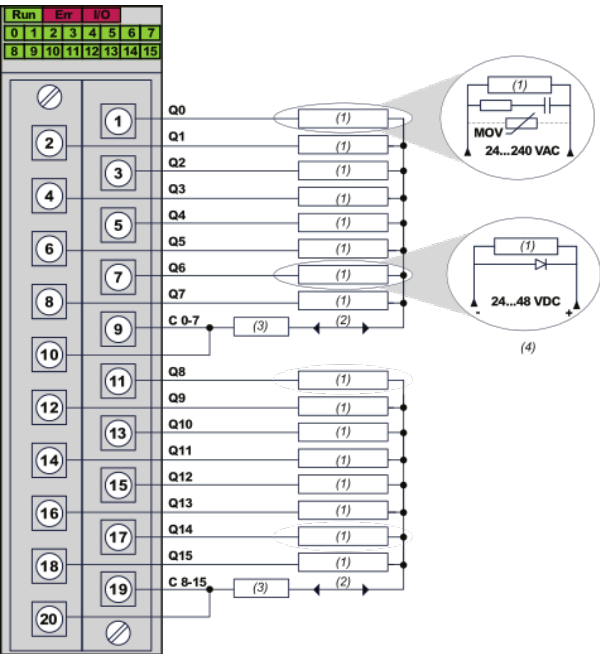

- (1) Pre-actuator
- (2) Power supply : 24...48 VDC or 24...240 VAC
- (3) Fuse : 1 fast blow fuse of 12 A for each 8-channel group
- (4) We recommend installing this type of protection on the terminals of each pre-actuator

Zalecane zamienniki