

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Modicon X80, moduł interfejsu enkodera SSI, 3 kanały, 31 bitów / 1 Mbauds

BMXEAE0300

Parametry podstawowe

Gama produktów	Modicon X80
Typ produktu lub komponentu	Moduł interfejsu enkodera
Dostępna funkcja	Przesunięcie Porównaj Moduł Redukcja Odczyt
Liczba kanałów	3 kanał SSI
Ilość wyjść	1 24 V prąd stały (DC) wyjście cyfrowe typu reflex dla każdego kanału SSI
Ilość wejść	2 24 V prąd stały (DC) odczyt wejściowych sygnałów cyfrowych dla 3 kanałów SSI

Parametry uzupełniające

Format danych	8...31 bitów
Prędkość transmisji	500 kbodów 200 kbodów 1 Mbodów 100 kbodów
Czas odświeżania	1 ms
Zgodność wejść	24 V prąd stały (DC) enkoder bezwzględny SSI (limit napięcia: 19,2...30 V) dla 200 mA na kanał
Wytrzymałość dielektryczna	1400 V prąd stały (DC) 60 s
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	19.2...30 V prąd stały (DC), <30 mA 24 V prąd stały (DC), <30 mA (typowe)
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe prąd stały (DC)
Obciążenie prądowe	150 mA w 3,3 V prąd stały (DC) dla płyta tylna, (typowe) 250 mA w 3,3 V prąd stały (DC) dla płyta tylna, (maksimum)
Masa produktu	0,138 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...60 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...4000 m
Stopień ochrony IP	IP20
Wytyczne	2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility
Certyfikacja produktu	CE RCM

	CSA EAC Merchant Navy UL
Normy	EN/IEC 61010-2-201 EN/IEC 61131-2 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,500 cm
Szerokość opakowania 1	11,000 cm
Długość opakowania 1	11,500 cm
Waga opakowania 1	170,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	15
Wysokość opakowania 2	15,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	2,800 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------


Arkusz danych produktu

BMXEAE0300

Dimensions Drawings

Modules Mounted on Racks

Dimensions

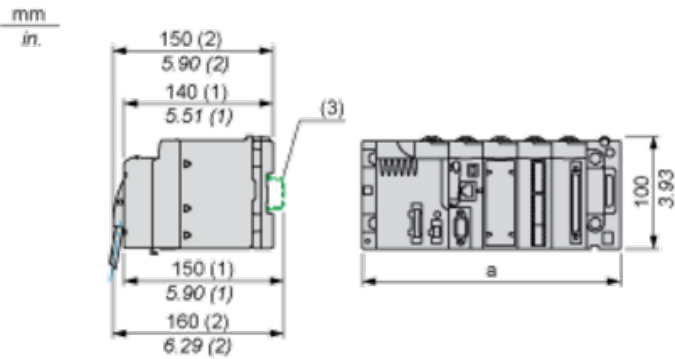

- (1) With removable terminal block (cage, screw or spring).
- (2) With FCN connector.
- (3) On AM1 ED rail: 35 mm wide, 15 mm deep. Only possible with BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H rack.


Rack references	a in mm	a in in.
BMXXBP0400 and BMXXBP0400H	242.4	09.54
BMXXBP0600 and BMXXBP0600H	307.6	12.11
BMXXBP0800 and BMXXBP0800H	372.8	14.68
BMXXBP1200 and BMXXBP1200H	503.2	19.81

Arkusz danych produktu

BMXEAE0300

Connections and Schema

Wiring Diagram

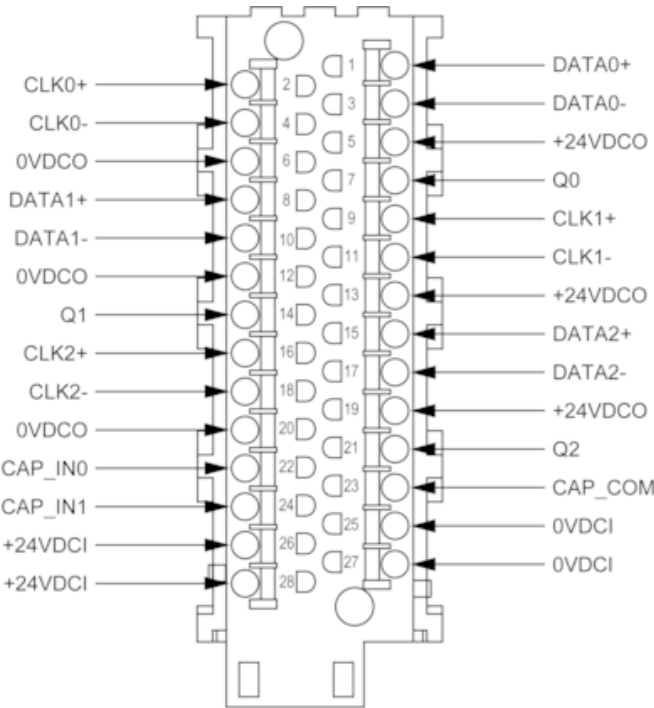

Zalecane zamienniki