


# Arkusz danych produktu

Specyfikacje

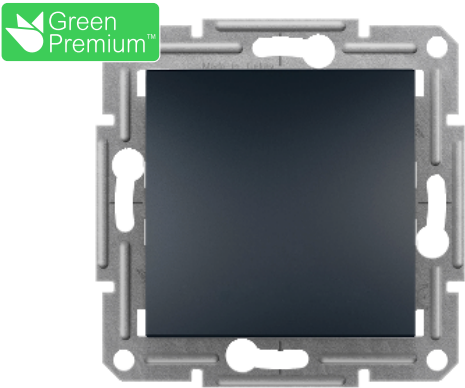

## Asfora, łącznik schodowy, bez ramki, zaciski śrubowe, antracyt

EPH0400371

### Parametry podstawowe

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| Range                       | Asfora                                           |
| Typ produktu lub komponentu | Łącznik                                          |
| Prezentacja urządzenia      | Mechanizm z ramką montażową                      |
| Typ obciążenia              | Load for energy saving lamps with ballast: 100 W |
| Odcień koloru               | Antracytowy                                      |
| Sposób pakowania            | Woreczek foliowy typu flow-pack                  |

### Parametry uzupełniające

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Sposób montaż urządzenia             | Podtynkowy                            |
| Funkcja łącznika                     | 1-biegunowy 2-żyłowy                  |
| Liczba przycisków                    | 1,0                                   |
| Zakres mocy                          | 2300 W                                |
| Prąd znamionowy                      | 10 AX w 250 V prąd przemienny (AC)    |
| Przylączya - zaciski                 | Zaciski śrubowe                       |
| Liczba kabli                         | 2 kabel (kable) 2,5 mm²               |
| Sztywność kabla                      | Elastyczny<br>Sztywny<br>Drut - linka |
| Długość izolacji zdejmowanej z kabla | 13,0 mm                               |
| Materiał                             | ABS (akrylonitryl-butadien-styren)    |
| Wykończenie powierzchni              | Malowane                              |
| Materiał przewodnika                 | Miedź                                 |
| Sposób mocowania                     | Śruby lub pazurki51...70 mm           |
| Wysokość                             | 71 mm                                 |
| Szerokość                            | 71 mm                                 |
| Głębokość                            | 43,0 mm                               |
| Głębokość wystawiania                | 15 mm                                 |
| Masa produktu                        | 0,0643 kg                             |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Środowisko pracy

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Normy                                      | IEC 60669-1 |
| Certyfikaty produktu                       | VDE         |
| Znak jakości                               | CE          |
| Stopień ochrony IP                         | IP20        |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -5...40 °C  |

Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 4,000 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 7,000 cm  |
| Długość opakowania 1           | 7,000 cm  |
| Waga opakowania 1              | 65,500 g  |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10        |
| Wysokość opakowania 2          | 9,500 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 18,500 cm |
| Długość opakowania 2           | 27,500 cm |
| Waga opakowania 2              | 725,000 g |
| Jednostka miary opakowania 3   | S04       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 120       |
| Wysokość opakowania 3          | 30,000 cm |
| Szerokość opakowania 3         | 40,000 cm |
| Długość opakowania 3           | 60,000 cm |
| Waga opakowania 3              | 9,330 kg  |

Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                                                                       |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                                                                       |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                                                               |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

## Zalecane zamienniki