


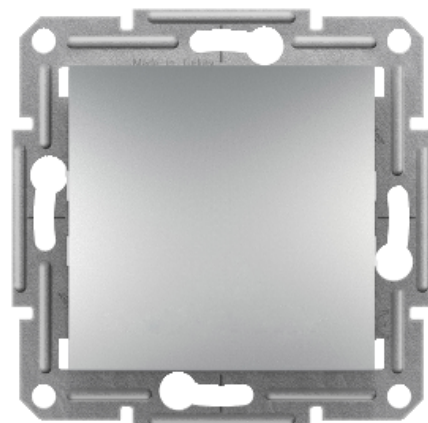

Parametry podstawowe

Gama produktów	Asfora
Typ produktu lub komponentu	Zaślepiająca pokrywa
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramką montażową
Odcień koloru	Aluminium
Sposób pakowania	Woreczek foliowy typu flow-pack

Parametry uzupełniające

Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Materiał	ABS (akrylonitryl-butadien-styren): płyta środkowa
Wykończenie powierzchni	Malowane
Sposób mocowania	Pazury 51...80 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	35 mm
Głębokość wystawiania	9 mm
Masa produktu	0,04 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	43 g
Wysokość dla opakowania 1	5 cm
Szerokość dla opakowania 1	7,1 cm
Długość dla opakowania 1	16 cm

Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	600 g
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	9,4 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	18,5 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	27,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	S04
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	120
Waga dla opakowania zbiorczego 3	8,452 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	60 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------