


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

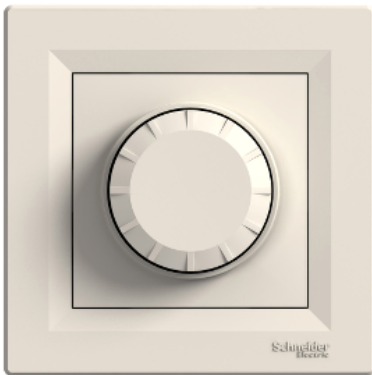

Asfora, ściemniacz z funkcją łącznika schodowego, RL, krem

EPH6400123

Parametry podstawowe

Gama produktów	Asfora
Typ produktu lub komponentu	Ściemniacz
Prezentacja urządzenia	Kompletny produkt
Typ obciążenia	230 V AC lampa halogenowa: 40...600 W 230 V AC lampa żarowa: 40...600 W Niskonapięciowa lampa halogenowa z transformatorem ferromagnetycznym: 40...600 W
Odcień koloru	Kremowy
Sposób pakowania	Skrzynia, obudowa

Parametry uzupełniające

Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Funkcja łącznika	1-biegunowy 2-żyłowy
Sterowanie ściemniacza	Typ obrotowy przyciskowy
Zastosowania ściemniacza	Obciążenie indukcyjne Obciążenie
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie bezpiecznikami
Wartości znamionowe bezpiecznika skojarzonego	6,3 A
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V prąd przemienny (AC) 50 Hz
Przylącza - zaciski	Zaciski bezgwintowe
Liczba kabli	2 kabel (kable) 2,5 mm²
Sztywność kabla	Sztywny Elastyczny
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	8 mm
Materiał	ABS (akrylonitryl-butadien-styren): płyta środkowa ABS (akrylonitryl-butadien-styren): pokrywa ramki ABS (akrylonitryl-butadien-styren): pokrętło
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Materiał przewodnika	Miedź
Sposób mocowania	Pazury 53...78 mm
Wysokość	83 mm
Szerokość	83 mm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Głębokość	49 mm
Głębokość wystawiania	20 mm
Masa produktu	0,111 kg

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	UKR VDE FIMKO TSE GOST NEMKO SEMKO
Znak jakości	CE
Stopień ochrony IP	IP20

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,000 cm
Szerokość opakowania 1	8,500 cm
Długość opakowania 1	8,500 cm
Waga opakowania 1	156,500 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	24
Wysokość opakowania 2	15,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	3,992 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	1536
Wysokość opakowania 3	135,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	267,488 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Zalecane zamienniki