


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

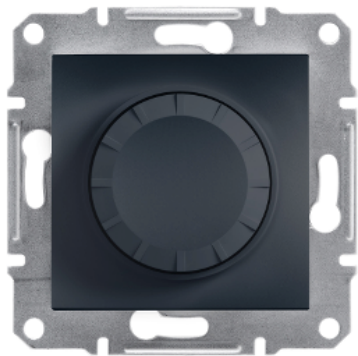

Asfora, ściemniacz z funkcją łącznika schodowego, bez ramki, RL, antracyt

EPH6400171

Parametry podstawowe

Gama produktów	Asfora
Typ produktu lub komponentu	Ściemniacz
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramką montażową
Typ obciążenia	230 V AC lampa halogenowa: 40...600 W 230 V AC lampa żarowa: 40...600 W Niskonapięciowa lampa halogenowa z transformatorem ferromagnetycznym: 40...600 W
Odcień koloru	Antracytowy
Sposób pakowania	Skrzynia, obudowa

Parametry uzupełniające

Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Funkcja łącznika	1-biegunowy 2-żyłowy
Sterowanie ściemniacza	Typ obrotowy przyciskowy
Zastosowania ściemniacza	Obciążenie indukcyjne Obciążenie
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie bezpiecznikami
Wartości znamionowe bezpiecznika skojarzonego	6,3 A
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V prąd przemienny (AC) 50 Hz
Przylącza - zaciski	Zaciski bezgwintowe
Liczba kabli	2 kabel (kable) 2,5 mm²
Sztywność kabla	Sztywny Elastyczny
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	8 mm
Materiał	ABS (akrylonitryl-butadien-styren): płyta środkowa ABS (akrylonitryl-butadien-styren): pokrętło
Wykończenie powierzchni	Malowane
Materiał przewodnika	Miedź
Sposób mocowania	Pazury53...78 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Głębokość	50 mm
Głębokość wystawiania	21 mm
Masa produktu	0,099 kg
Środowisko pracy	
Certyfikaty produktu	TSE VDE UKR GOST NEMKO SEMKO FIMKO
Znak jakości	CE NF
Stopień ochrony IP	IP20
Jednostka opakowania	
Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,4 cm
Szerokość opakowania 1	8,5 cm
Długość opakowania 1	8,5 cm
Waga opakowania 1	140 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	24
Wysokość opakowania 2	15 cm
Szerokość opakowania 2	30 cm
Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	3,738 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	1536
Wysokość opakowania 3	135 cm
Szerokość opakowania 3	80 cm
Długość opakowania 3	120 cm
Waga opakowania 3	251,232 kg
Oferta zrównoważonego rozwoju	
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja18 miesięcy

Zalecane zamienniki