


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

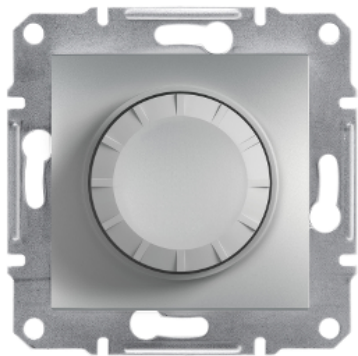

Asfora, ściemniacz z funkcją łącznika schodowego, bez ramki, RC, aluminium

EPH6600161

! Produkt niedostępny od: 30 czerwiec 2023

! Produkt będzie wycofany

Parametry podstawowe

Gama produktów	Asfora
Typ produktu lub komponentu	Ściemniacz
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramką montażową
Typ obciążenia	230 V AC lampa halogenowa: 20...315 W 230 V AC lampa żarowa: 20...315 W Niskonapięciowa lampa halogenowa z zasilaczem elektronicznym: 20...315 W
Odcień koloru	Aluminium
Sposób pakowania	Skrzynia, obudowa

Parametry uzupełniające

Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Funkcja łącznika	1-biegunowy 2-żyłowy
Sterowanie ściemniacza	Typ obrotowy przyciskowy
Zastosowania ściemniacza	Obciążenie Obciążenie pojemnościowe
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezp. przeciwzwarciove i przeciwprzeciążeniowe z funkcją automat. resetowania
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V prąd przemienny (AC) 50 Hz
Przyłącza - zaciski	Zaciski bezgwintowe
Liczba kabli	2 kabel (kable) 2,5 mm²
Sztywność kabla	Elastyczny Sztywny
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	8 mm
Materiał	ABS (akrylonitryl-butadien-styren): płyta środkowa ABS (akrylonitryl-butadien-styren): pokrętło
Wykończenie powierzchni	Malowane
Materiał przewodnika	Miedź
Sposób mocowania	Pazury53...78 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	50 mm

Głębokość wystawiania	21 mm
Masa produktu	0,099 kg

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	TSE UKR GOST SEMKO NEMKO VDE FIMKO
Znak jakości	CE
Stopień ochrony IP	IP20

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,2 cm
Szerokość opakowania 1	8,3 cm
Długość opakowania 1	12,6 cm
Waga opakowania 1	102 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	24
Wysokość opakowania 2	15 cm
Szerokość opakowania 2	30 cm
Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	2903 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	1536
Wysokość opakowania 3	128 cm
Szerokość opakowania 3	80 cm
Długość opakowania 3	120 cm
Waga opakowania 3	197,79 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki