


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

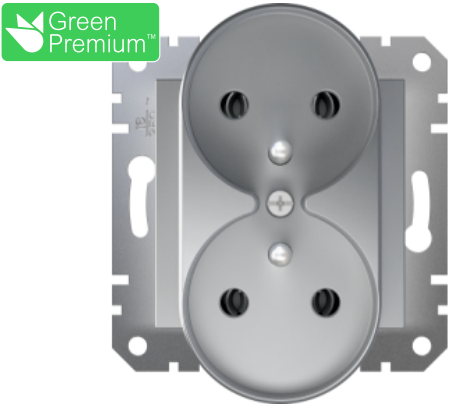

Asfora, gniazdo 2x2P+PE do systemu ramkowego, aluminium

EPH9810261

Parametry podstawowe

Range	Asfora
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo zasilające
Opis standardu gniazda zasilającego	Bolec uziemiający
Konfiguracja biegunów gniazda zasilającego	2 x 2P + E
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramką montażową
Gniazdo standardowe	Polska
Odcień koloru	Aluminium
Sposób pakowania	Woreczek foliowy typu flow-pack

Parametry uzupełniające

Liczba gniazd	2
Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Zakres mocy	3680 W
Prąd znamionowy	16 A w 250 V prąd przemienny (AC)
Przylącza - zaciski	Zaciski śrubowe
Liczba kabli	2 kabel (kable) 2,5 mm²
Sztywność kabla	Elastyczny Drut - linka Sztywny
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	11 mm
Materiał	ASA + PC: płyta środkowa
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Materiał przewodnika	Miedź
Sposób mocowania	Pazury, zakres pracy pazurów: 55...75 mm Śruby
Wysokość	83 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	48 mm
Głębokość wystawiania	23,8 mm

Ilość sztuk w zestawie	1
Masa produktu	0,082 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 60884-1
Certyfikaty produktu	BBJ
Stopień ochrony IP	IP20

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,000 cm
Szerokość opakowania 1	7,000 cm
Długość opakowania 1	8,000 cm
Waga opakowania 1	81,300 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	10,000 cm
Szerokość opakowania 2	20,500 cm
Długość opakowania 2	31,500 cm
Waga opakowania 2	912,000 g
Jednostka miary opakowania 3	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 3	50
Wysokość opakowania 3	21,000 cm
Szerokość opakowania 3	32,000 cm
Długość opakowania 3	53,000 cm
Waga opakowania 3	4,942 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki