


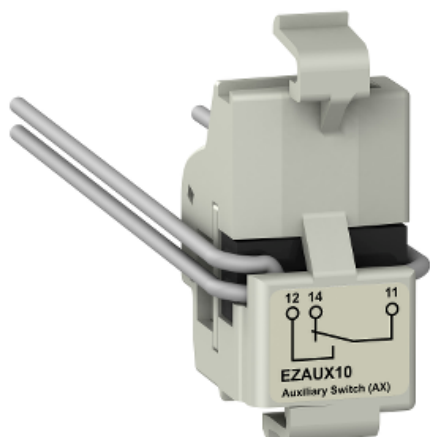

Parametry podstawowe

Gama produktów	EZC100
Gama produktów	EasyPact
Skrócona nazwa urządzenia	AX
Typ produktu lub komponentu	Łącznik
Zastosowanie urządzenia	Sygnalizacja
Zgodność gamy	EZC circuit breaker
Zestaw styków sygnałowych	1 NO/NZ

Parametry uzupełniające

Tyk styków dodatkowych	STANDARD
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [I _{th}]	5 A
Znamionowy prąd łączeniowy [I _e]	AC-12: 3 A w 250 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-12: 5 A w 125 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-12: 5 A w 24 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-12: 5 A w 48 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-15: 2 A w 250 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-15: 3 A w 125 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-15: 5 A w 24 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-15: 5 A w 48 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz DC-12: 0,2 A w 250 V prąd stały (DC) DC-12: 0,4 A w 125 V prąd stały (DC) DC-12: 2,5 A w 48 V prąd stały (DC) DC-12: 4 A w 24 V prąd stały (DC) DC-14: 0,2 A w 250 V prąd stały (DC) DC-14: 0,4 A w 125 V prąd stały (DC) DC-14: 1 A w 48 V prąd stały (DC) DC-14: 3 A w 24 V prąd stały (DC)
Minimalne obciążenie	10 mA at 24 V
Zacisk dodatkowego podłączenia	Główny przewód

Packing Units

Waga dla opakowania 1	0,040 kg
Wysokość dla opakowania 1	0,250 dm

Szerokość dla opakowania 1	0,700 dm
Długość dla opakowania 1	0,850 dm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------