


Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Lexium ILA, ILE, ILS, zestaw adaptacyjny do montażu silnika i przekładni

GBK0600702F

Parametry podstawowe

Zgodność gamy	Lexium 62 ILM Lexium 32i Lexium 52 Lexium 62 Lexium 32
Typ produktu lub komponentu	Zestaw adaptacyjny
Skrócona nazwa urządzenia	GBK
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie — adapter
Zgodność produktu	SH3 BMH MH3 BMI BSH ILM
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Do montażu silnika i przekładni
Skład zestawu	Wkręty i śruby do montażu Płytki króćca Króciec końcówki wału
Średnica zewnętrzna przekładni	60 mm

Parametry uzupełniające

Rozmiar kołnierza silnika	70 mm
Liczba warstw uzwojeń silnika	1 2
Długość	16,1 mm
Masa produktu	0,2 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	9,500 cm
Szerokość opakowania 1	18,500 cm
Długość opakowania 1	20,000 cm
Waga opakowania 1	254,000 g
Jednostka miary opakowania 2	P06

Ilość jednostek w opakowaniu 2	50
Wysokość opakowania 2	75,000 cm
Szerokość opakowania 2	60,000 cm
Długość opakowania 2	80,000 cm
Waga opakowania 2	26,100 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji


Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Arkusz danych produktu

GBK0600702F

Dimensions Drawings

Dimensions

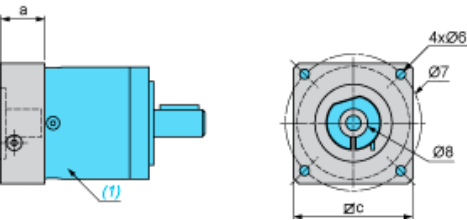

(1) Gearbox
Ø8 shaft end adaptor in case motor shaft diameter is smaller than gearbox input coupling diameter

Values in mm

a	c	Ø6	Ø7	Ø8 (outer diameter x inner diameter x length)
16.1	70	M5	82	14 x 11 x 20

Values in in.

a	c	Ø6	Ø7	Ø8 (outer diameter x inner diameter x length)
0.63	2.76	M5	3.23	0.55 x 0.43 x 0.79

Zalecane zamienniki