Arkusz danych produktu

Specyfikacje

Lexium 32 & Motors, przekładnia planetarna, proste zęby, Ø 60 mm, redukcja 15:1, 12 min łuku, 44 N.m

GBX060015K

Parametry podstawowe

Zgodność gamy	Lexium 62 ILM Lexium 28 Lexium ILA Lexium 62 Lexium SD3 Lexium ILS Lexium 52 Lexium ILE Lexium 32
Typ produktu lub komponentu	Sprzęgło planetrane
Typ przekładni	Proste zęby
Skrócona nazwa urządzenia	GBX
Zgodność produktu	BMH (70 mm, 1 stosy silnika) BSH (55 mm, 1 stosy silnika) BSH (55 mm, 2 stosy silnika) BSH (55 mm, 3 stosy silnika) BSH (70 mm, 1 stosy silnika) BRS3 ILE (66 mm, 1 stosy silnika) ILE (66 mm, 2 stosy silnika) ILA (57 mm, 1 stosy silnika) ILA (57 mm, 2 stosy silnika) ILS (57 mm, 1 stosy silnika) ILS (57 mm, 2 stosy silnika) ILS (57 mm, 3 stosy silnika) BCH2 (60 mm, 1 stosy silnika) BCH2 (60 mm, 2 stosy silnika) SH3 MH3 ILM
Średnica zewnętrzna przekładni	60 mm
Stopień redukcji	15:1

Parametry uzupełniające

Maximum torsional backlash	12 min łuku
Sztywność skrętna	2,5 Nm/arcmin
Kolor obudowy	Czarny
Materiał obudowy	Czarne aluminium anodowane
Materiał wału	C 45
Dodatkowe informacje	Nasmarowane na cały okres użytkowania
Czas eksploatacji w godzinach	30000 godz. w 100 obr/min w 30 °C
Miejsce montażu	Każda pozycja
Efektywność	94 %

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Maksymalna siła promieniowa Fr	340 N w 100 obr/min, siła w średniej odległości z wałka wyjściowego w czasie 30000 godzin przy 30 °C
Maksymalna siła osiowa Fa	450 N w 100 obr/min, podczas 30000 godzin przy 30 °C
Moment of inertia	0,077 kg.cm²
Ciągły moment wyjściowy	44 N.m w 100 obr/min w 30 °C
Maksymalny moment wyjściowy	70 N.m w 100 obr/min w 30 °C
Masa produktu	1,1 kg
Input diameter	14,0 mm

Środowisko pracy

Poziom hałasu	58 dB w 1 m, brak obciążenia
Stopień ochrony IP	Wyjście wału: IP54
Ambient temperature for operation	-25…90 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,0 cm
Szerokość opakowania 1	7,0 cm
Długość opakowania 1	14,0 cm
Waga opakowania 1	1,005 kg
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	15,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	10,5 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Arkusz danych produktu GBX060015K

Dimensions Drawings

Dimensions with Servo Motor Adaptation Kit

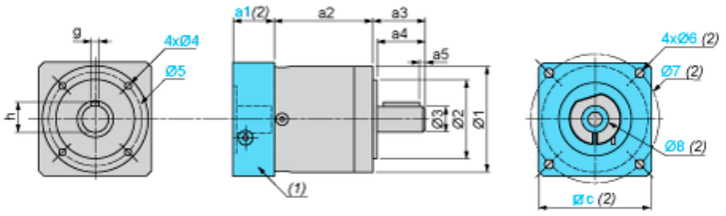

(1) GBK adaptation kit
(2) GBK adaptation kit related dimensions a1, c, Ø6, Ø7, Ø8 depend on the gearbox and servo motor combination
Ø8 shaft end adaptor in case motor shaft diameter is smaller than gearbox input coupling diameter

Values in mm

a2	a3	a4	a5	h	g	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
67.5	35	30	2.5	16	5	60	40 h7	14 h7	M5 x 8	52

Values in in.

a2	a3	a4	a5	h	g	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4	Ø5
2.66	1.38	1.18	0.10	063	0.19	2.36	1.57 h7	0.55 h7	M5 x 0.31	2.05

Zalecane zamienniki