


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

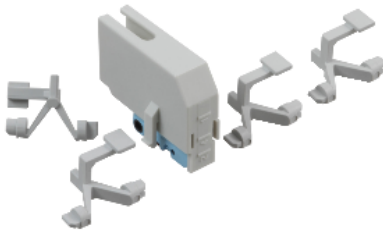

Wskaźnik wyzwolenia bezpiecznika 50A 3/4P 1NO 1NC

GS1AF1

Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Skrócona nazwa urządzenia	GS1AF
Typ produktu lub komponentu	Dodatkowy styk
Aplikacja styku	Sygnalizacja przepalenia
Typ i konfiguracja styków	1 ZAŁ/WYŁ
Działanie styków	Bezzwłoczny
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [I _{th}]	16 A w <40 °C
Znamionowy prąd łączeniowy [I _e]	12 A w 24 V DC-13 2 A w 48 V DC-13 3 A w 400 V AC-15 4 A w 230 V AC-15 0,4 A w 220 V DC-13 0,6 A w 110 V DC-13

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	TeSys (TeSys GS) rozłącznik bezpiecznikowy
Trwałość mechaniczna	30000 cykl
Trwałość elektryczna	30000 cykl AC-15
Zgodność produktu	GS
Opis biegunów	4P 3P
Switch rated current	50 A
Typ bezpiecznika	NFC DIN 14 x 51 mm
Masa produktu	0,025 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,2 cm
Szerokość opakowania 1	9,8 cm

Długość opakowania 1	12,1 cm
Waga opakowania 1	24,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S01
Ilość jednostek w opakowaniu 2	20
Wysokość opakowania 2	15,0 cm
Szerokość opakowania 2	15,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	679,0 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki