

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Wyświetlacz STU 5,7"

HMIS85

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony SCU
Typ produktu lub komponentu	Mały ekran dotykowy HMI
Rozmiar wyświetlacza	5.7 inch
Rozdzielczość w pikselach	320 x 240 pikseli QVGA

Parametry uzupełniające

Typ wyświetlacza	z podświetlony LED barwny wyświetlacz TFT LCD
Panel dotykowy	Analogowy
Żywotność podświetlenia	50000 godzin z 65536 kolorów
Janość	16 poziomów przez panel dotykowy
Kąt widzenia poziomy x pionowy	60° lewy 60° prawy 40° góra 60° spód
Czcionka znaku	Koreański Chiński (chiński uproszczony) ASCII Tajwański (chiński tradycyjny) Japoński (ANK, Kanji)
Wysokość	129,15 mm
Szerokość	163 mm
Głębokość	129,4 mm
Masa produktu	0,405 kg

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	UKCA
----------------------	------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	18,4 cm
Szerokość opakowania 1	5,6 cm
Długość opakowania 1	26,7 cm
Waga opakowania 1	660 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Możliwość modernizacji	Możliwość modernizacji dzięki modułom cyfrowym i zmodernizowanym podzespołom

Warunki gwarancji


Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Arkusz danych produktu

HMIS85

Dimensions Drawings

Dimensions of 5.7-inches Display Module

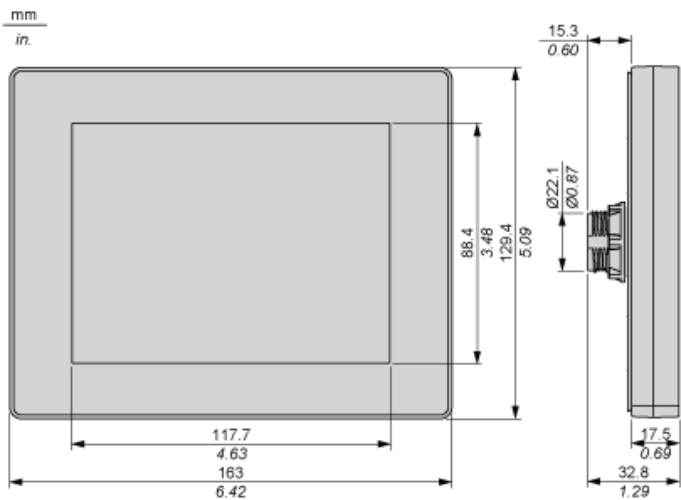


Arkusz danych produktu

HMIS85


Mounting and Clearance

Mounting Without an Anti-Rotation Tee

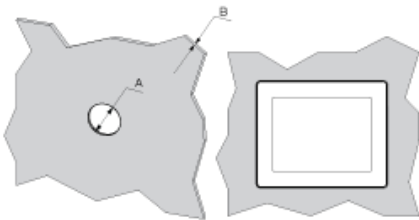

A	B (1)	B (2)
22.50 ^{0/-0.30} mm (0.88 ^{0/-0.01} in.)	1.5...6 mm (0.06...0.23 in.)	3...6 mm (0.11...0.23 in.)

Mounting With an Anti-Rotation Tee

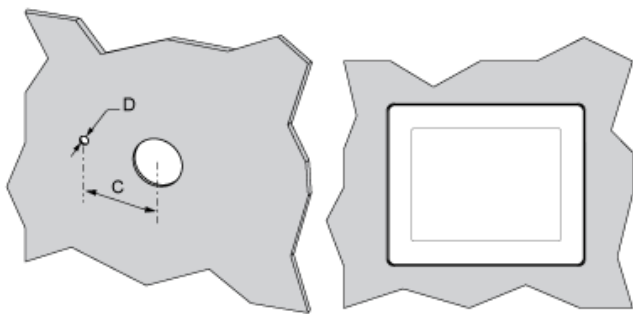

C	D
30 ^{0/-0.20} mm (1.18 ^{0/-0.0007} in.)	4 ^{0/-0.20} mm (0.15 ^{0/-0.007} in.)

Zalecane zamienniki