

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Kabel zdalny 3m STU-SCU

HMZSURDP

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony SCU
Typ produktu lub komponentu	Kabel zdalnego sterowania

Parametry uzupełniające

Długość kabla	3 m
Wysokość	105,4 mm
Szerokość	131,33 mm
Głębokość	23,75 mm
Masa produktu	0,689 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,2 cm
Szerokość opakowania 1	18,4 cm
Długość opakowania 1	26,7 cm
Waga opakowania 1	670,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	6
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	4,02 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	96
Wysokość opakowania 3	75,0 cm
Szerokość opakowania 3	80,0 cm
Długość opakowania 3	120,0 cm
Waga opakowania 3	64,32 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Arkusz danych produktu HMIZSURDP

Dimensions Drawings

Dimensions

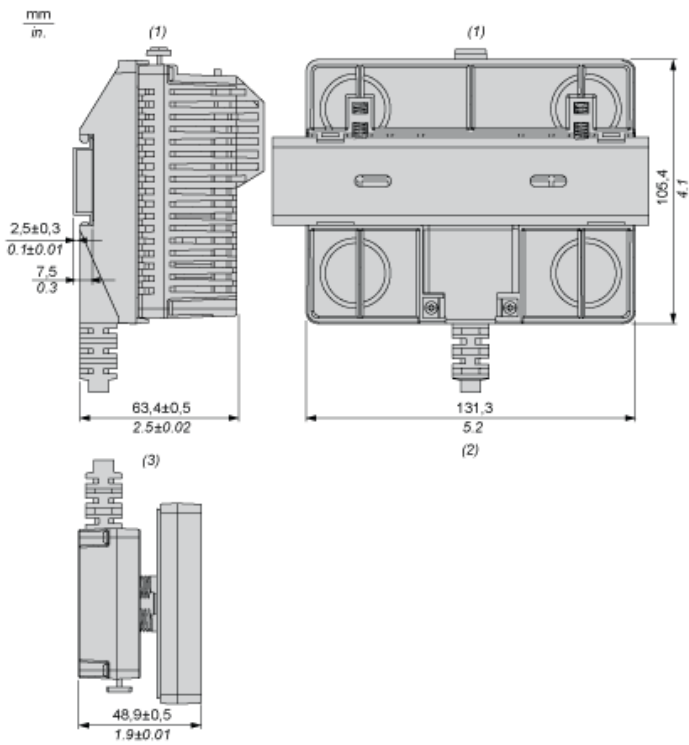


- (1) Rear module
- (2) Rear module remote cable
- (3) Panel remote cable

Arkusz danych produktu

HMIZSURDP

Mounting and Clearance

Recommended Mounting position

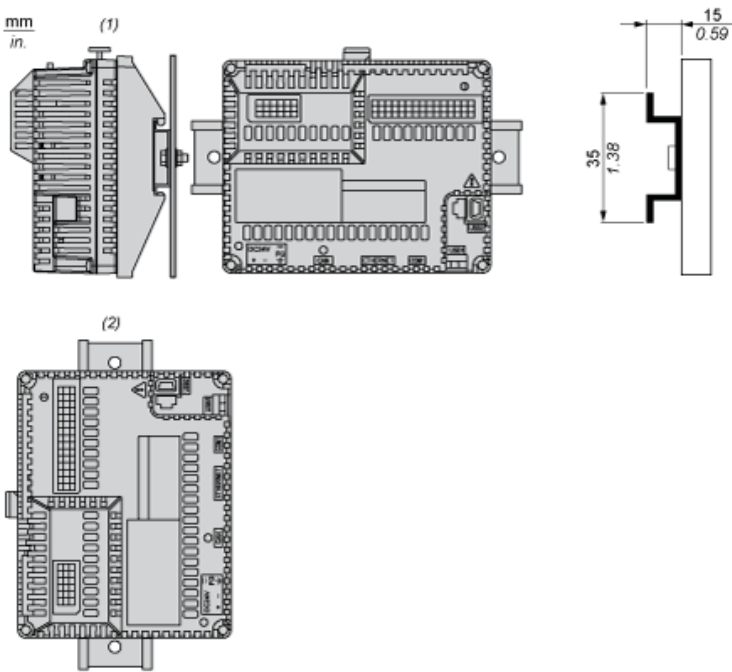


- (1) Horizontal mounting
- (2) Vertical mounting

Arkusz danych produktu


HMIZSURDP

Mounting and Clearance

No Recommended Mounting Position

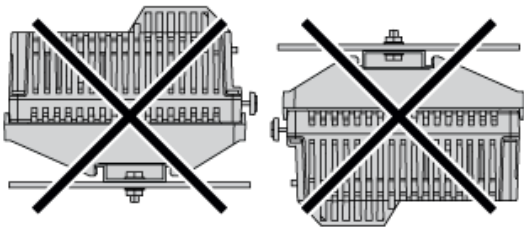

Clearance

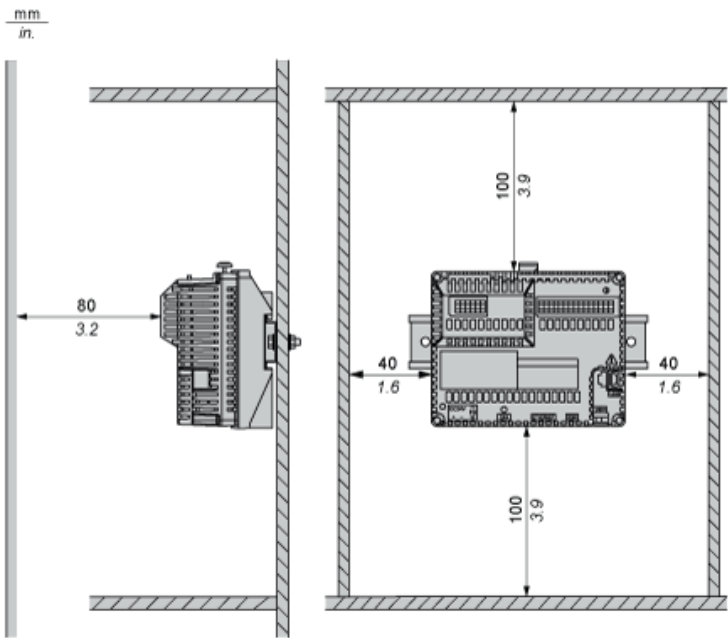

Keep adequate spacing for proper ventilation to maintain an ambient temperature between 0...50 °C (32...122 °F) for horizontal installation and 0...40 °C (32...104 °F) for vertical installation.

Zalecane zamienniki