


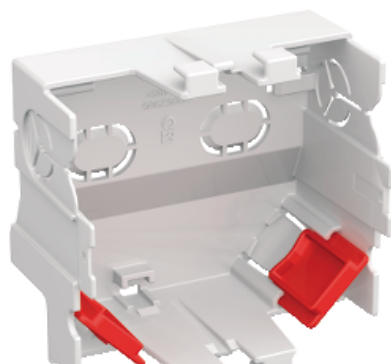

⚠ Produkt wycofywany

Dostępność

Produkt niedostępny od: 20 czerwiec 2021

Produkt serwisowany do: 20 sierpień 2021

Parametry podstawowe

Gama produktów	OptiLine 70
System elektroinstalacyjny	Słup Kanał elektroinstalacyjny
Typ produktu	Puszka osprzętowa
Materiał kanału elektroinstalacyjnego	Aluminium Plastikowy
Typ słupa	Dwustronny Jednostronny
Wymiary kanału elektroinstalacyjnego	155 x 55 mm 80 x 55 mm 120 x 55 mm 185 x 55 mm 95 x 55 mm
Suitable for	Altira osprzęt elektroinstalacyjny Unica osprzęt elektroinstalacyjny osprzęt elektroinstalacyjny c/c 60 mm
Wykończenie powierzchni słupa/ słupka	Anodowany
Sposób mocowania słupa	Mocowany wciskowo Wolnostojący

Parametry uzupełniające

Liczba modułów	1 moduł
Colour	White (RAL 9010)
Sposób mocowania	Mocowany wciskowo
Product material	PC/ABS
Quantity package 1 / unit	1 sztuka
Długość	71 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	42 mm

Środowisko pracy

Normy	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2002
Operating temperature	-25...60 °C

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	24 g
Wysokość dla opakowania 1	4,2 cm
Szerokość dla opakowania 1	16,5 cm
Długość dla opakowania 1	16,5 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------