


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

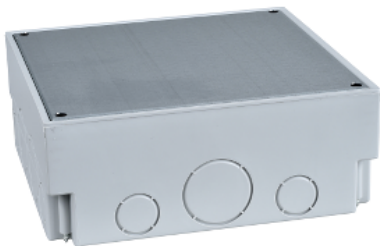

Schneider Electric Optiline 45 - puszka podłogowa zalewana - bez modułów

ISM50320

Parametry podstawowe

System elektroinstalacyjny	Puszka podłogowa
Typ produktu	Puszka w wylewce podłogowej
Rodzaj podłogi	Podłoga płytowa (wylewka betonowa)
Kształt puszki podłogowej	Kwadratowy
Colour	Jasnoszary
Quantity package 1 / unit	1 szt.

Parametry uzupełniające

Sposób mocowania	Zalewanie w warstwie wylewki podłogowej
Liczba modułów	Bez modułów
Product material	PP (polipropylen)
Długość	188 mm
Wysokość	75...95 mm
Szerokość	188 mm

Środowisko pracy

Normy	73/23/EEC 93/68/EEC IEC 61084-1:ed. 1, 1991 IEC 61084-2-2:2003
Operating temperature	-25...60 °C
Stopień ochrony IP	IP20

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	9,5 cm
Szerokość opakowania 1	22,5 cm
Długość opakowania 1	23,0 cm
Waga opakowania 1	648,0 g
Jednostka miary opakowania 2	P12

Ilość jednostek w opakowaniu 2	150
Wysokość opakowania 2	112,0 cm
Szerokość opakowania 2	80,0 cm
Długość opakowania 2	120,0 cm
Waga opakowania 2	109,2 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki