


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

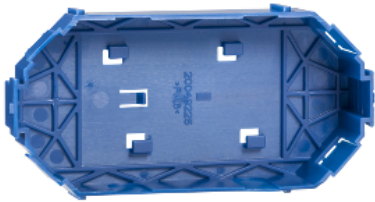

Schneider Electric Optiline 45 - korpus puszki

ISM50800

Parametry podstawowe

Gama produktów	OptiLine
System elektroinstalacyjny	Puszka podłogowa
Typ produktu	Korpus puszki
Rodzaj podłogi	Podłoga podniesiona (techniczna) Podłoga zagłębiona Podłoga płytowa (wylewka betonowa)
Kształt puszki podłogowej	Prostokątny Kwadratowy
Colour	Niebieski (RAL 5003)
Quantity package 1 / unit	10 szt.

Parametry uzupełniające

Suitable for	Dla 1-2 gniazd zasilających
Liczba modułów	2 moduły
Product material	PA6
Długość	126 mm
Wysokość	23 mm
Szerokość	64 mm

Środowisko pracy

Operating temperature	-25...60 °C
Stopień ochrony IP	IP20

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,3 cm
Szerokość opakowania 1	6,4 cm
Długość opakowania 1	12,6 cm
Waga opakowania 1	24,0 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1

Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	5,0 cm
Szerokość opakowania 2	24,0 cm
Długość opakowania 2	31,0 cm
Waga opakowania 2	243,0 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	120
Wysokość opakowania 3	30,0 cm
Szerokość opakowania 3	30,0 cm
Długość opakowania 3	40,0 cm
Waga opakowania 3	3,406 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki