


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

Schneider Electric Optiline 45 - korpus puszki

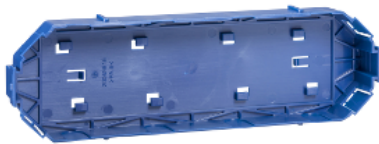

ISM50801

Parametry podstawowe

Gama produktów	OptiLine
System elektroinstalacyjny	Puszka podłogowa
Typ produktu	Korpus puszki
Rodzaj podłogi	Podłoga płytowa (wylewka betonowa) Podłoga zagłębiona Podłoga podniesiona (techniczna)
Kształt puszki podłogowej	Prostokątny
Colour	Niebieski (RAL 5003)
Quantity package 1 / unit	10 szt.

Parametry uzupełniające

Suitable for	Dla 2-4 gniazd zasilających
Liczba modułów	4 moduły
Product material	PA6
Długość	203 mm
Wysokość	23 mm
Szerokość	64 mm

Środowisko pracy

Operating temperature	-25...60 °C
Stopień ochrony IP	IP20

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,3 cm
Szerokość opakowania 1	6,4 cm
Długość opakowania 1	20,3 cm
Waga opakowania 1	37,0 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10

Wysokość opakowania 2	6,0 cm
Szerokość opakowania 2	21,0 cm
Długość opakowania 2	22,0 cm
Waga opakowania 2	372,0 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	70
Wysokość opakowania 3	30,0 cm
Szerokość opakowania 3	30,0 cm
Długość opakowania 3	40,0 cm
Waga opakowania 3	3,091 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki