


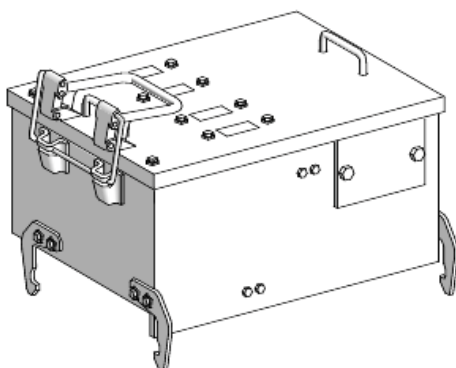

Parametry podstawowe

Gama produktów	Canalis
Zgodność gamy	Canalis KT kanał kablowy szynowy Canalis KH kanał kablowy szynowy
Typ produktu lub komponentu	Jednostka odpływowa
Busbar trunking compatibility	Canalis KT prefabrykowane przewody szynowe z KH typ wymienny wyjścia Canalis KHF and KGF prefabrykowane przewody szynowewymienny wyjścia
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	250 A
Protection type	odłącznik z bezpiecznikami: typ ostrza bezpiecznik, wielkość 1 - 250 A
Dostarczane wyposażenie	bezpieczniki do osobnego zamówienia
Sposób montażu	Plug-in with auto-clamping system
Polaryzacja jednostki odpływowej	3L+N+PE

Parametry uzupełniające

Zastosowanie urządzenia	Rozdział średniej mocy
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	690 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	800 V
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Przylązca elektryczne	Złączka kablowa z zaciskiem - kabel : 95 mm ² (x1)
Door/Cover opening side	RIGHT
Tryb rozłączenia jednostki odpływowej	Przez otwarcie drzwi
Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Kolor	White (RAL 9001)
Szerokość	558 mm
Głębokość	230 mm

Depth (door open)	790 mm
Wysokość	455 mm
Masa produktu	37 kg

Środowisko pracy

System uziemienia	IT TN-S TT
Stopień ochrony IP	IP31 conforming to IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK08 conforming to IEC 62262

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	40 kg
Wysokość dla opakowania 1	60 cm
Szerokość dla opakowania 1	62 cm
Długość dla opakowania 1	72 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------