


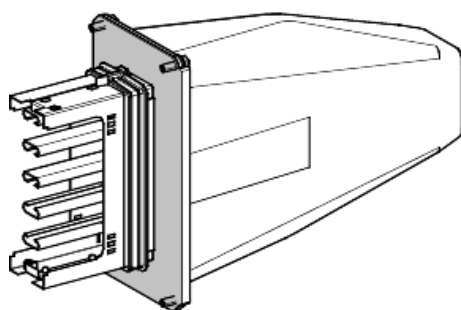

Parametry podstawowe

Gama produktów	Canalis
Nazwa produktu	KS
Typ produktu lub komponentu	Zasilacz
BAR MATERIAL	Aluminium
Zgodność produktu	KS
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	100 A
Miejsce montażu	Prawy Lewy
Kolor	White (RAL 9001)

Parametry uzupełniające

Rodzaj zabezpieczenia	Bez zabezpieczenia
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	230...690 V
Przylączy - zaciski	Złączka dla 16 mm ² elastyczny Złączka dla 16 mm ² sztywny
Typ sterowania	Bez
Liczba obwodów	1
Osprzęt dostarczany w dostawie	Pokrywa końcowa
Sposób montażu	Przez wkręty
Podstawa montażowa	Szyna zbiorcza
Normy	IEC 60439-2 IEC 61439-6
Szerokość	390 mm
Głębokość	112 mm
Wysokość	212 mm
Materiał korpusu	Plastikowy
Masa produktu	1,85 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP55 conforming to IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK08 conforming to IEC 62262

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	2,006 kg
Wysokość dla opakowania 1	12,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	22 cm
Długość dla opakowania 1	39 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	PAL
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	30
Waga dla opakowania zbiorczego 2	66,565 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	89,5 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------