


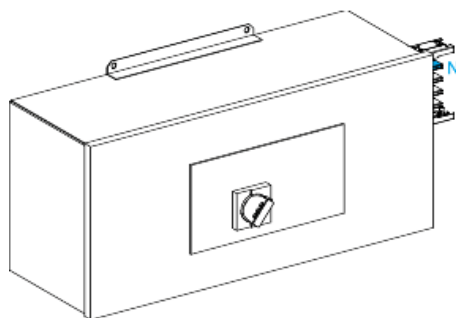

Parametry podstawowe

Gama produktów	Canalis
Nazwa produktu	KS
Typ produktu lub komponentu	Zasilacz
BAR MATERIAL	Aluminium
Zgodność produktu	FL21 gland plate NSX250 not included
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	250 A
Polaryzacja szyny zbiorczej	3L + N + PE
Miejsce montażu	Lewy
Kolor	White (RAL 9001)

Parametry uzupełniające

Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie wyłącznika
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	230...690 V
Przylączy - zaciski	Lug
Typ sterowania	Pokrętło
Liczba obwodów	1
Podstawa montażowa	Szyna zbiorcza
Normy	IEC 61439-6 IEC 60439-2
Szerokość	742 mm
Głębokość	276 mm
Wysokość	353 mm
Materiał korpusu	Metal
Masa produktu	16,5 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP55 conforming to IEC 60529
--------------------	------------------------------

Stopień ochrony IK	IK08 conforming to IEC 62262
--------------------	------------------------------

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	20,41 kg
Wysokość dla opakowania 1	21,8 cm
Szerokość dla opakowania 1	35,3 cm
Długość dla opakowania 1	74,7 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------