


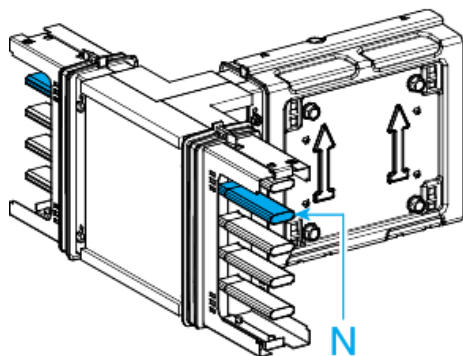

Parametry podstawowe

Gama produktów	Canalis
Nazwa produktu	KS
Typ oferty	Complementary
Typ produktu lub komponentu	Trójnik
Opis szyny zbiorczej	Standard
Bar materiał	Aluminium
Zastosowanie urządzenia	Zmiana kierunku
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	250 A at 35 °C
Typ zmiany kierunku	Edgewise to perpendicular - neutral to up
Kolor	White (RAL 9001)

Parametry uzupełniające

Znamionowe napięcie pracy [Ue]	230...690 V
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Kąt pracy	90 °
Polaryzacja szyny zbiorczej	3L + N + PE
Miejsce montażu	W kanale kablowym
Miejsce montażu	Każda pozycja
Połączenie elektryczne	Smarowany styk ślizgowy
Sposób montażu	Przez wkręty
Szerokość	54 mm
Wysokość	146 mm
Długość	165 mm for side A 165 mm for side B 165 mm for side C
Masa produktu	4,3 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP55 conforming to IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK08 conforming to IEC 62262
Normy	IEC 60439-2 IEC 61439-6

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	4,8 kg
Wysokość dla opakowania 1	24,8 cm
Szerokość dla opakowania 1	21,6 cm
Długość dla opakowania 1	44 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	PAL
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	6
Waga dla opakowania zbiorczego 2	35,089 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	64 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------