


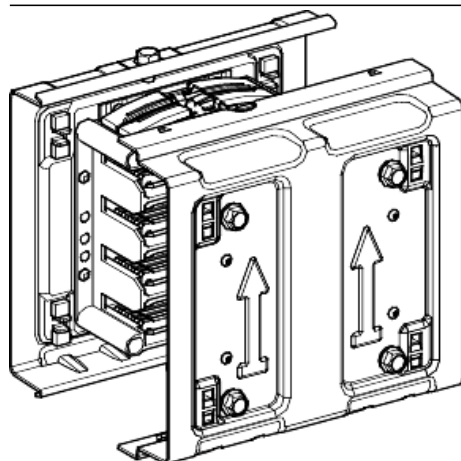

Parametry podstawowe

Gama produktów	Canalis
Nazwa produktu	KS
Typ produktu lub komponentu	Połączenia elektryczne i mechaniczne
Zgodność produktu	KS
Znamionowy prąd pracy [Ie]	400 A
Typ oferty	Część zapasowa
Kolor	White (RAL 9001)

Parametry uzupełniające

Zastosowanie urządzenia	Rozdział średniej mocy
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	230...690 V
Typ sterowania	Bez
Liczba obwodów	1
Polaryzacja szyny zbiorczej	3L + N + PE
Szerokość	178 mm
Głębokość	60 mm
Wysokość	165 mm
Masa produktu	2 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IK	IK08 conforming to IEC 62262
Stopień ochrony IP	IP55 conforming to IEC 60529
Normy	IEC 61439-6 IEC 60439-2

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	2,24 kg
Wysokość dla opakowania 1	12,4 cm
Szerokość dla opakowania 1	19,7 cm
Długość dla opakowania 1	22,3 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P06
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	20
Waga dla opakowania zbiorczego 2	51,23 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	51,5 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	PAL
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	20
Waga dla opakowania zbiorczego 3	168 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	52 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	62 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	92 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------