


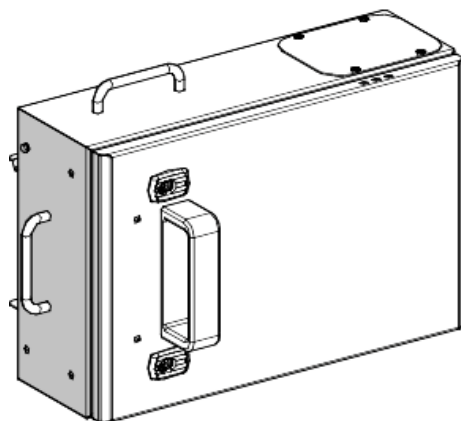

## Parametry podstawowe

|                                  |                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                   | Canalis                                                                                                                                                                                                      |
| Zgodność gamy                    | Canalis KT kanał kablowy szynowy<br>Canalis KS kanał kablowy szynowy                                                                                                                                         |
| Typ produktu lub komponentu      | Jednostka odpływowa                                                                                                                                                                                          |
| Busbar trunking compatibility    | Canalis KS prefabrykowane przewody szynowe wymienny wyjścia<br>Canalis KT prefabrykowane przewody szynowe z KS typ wymienny wyjścia                                                                          |
| Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]  | 160 A at 35 °C                                                                                                                                                                                               |
| Protection type                  | odłącznik z bezpiecznikami: dla aM typ ostrza bezpiecznik, wielkość 00 - 160 A zgodnie z NF standard<br>odłącznik z bezpiecznikami: dla gG typ ostrza bezpiecznik, wielkość 00 - 160 A zgodnie z NF standard |
| Dostarczane wyposażenie          | bezpieczniki do osobnego zamówienia                                                                                                                                                                          |
| Sposób montażu                   | Wymienny ze stałą polaryzacją                                                                                                                                                                                |
| Polaryzacja jednostki odpływowej | 3L+PEN                                                                                                                                                                                                       |
| Kolor                            | White (RAL 9001)                                                                                                                                                                                             |

## Parametry uzupełniające

|                                                 |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zastosowanie urządzenia                         | Rozdział średniej mocy                                                                                                                                |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe             | 230...690 V w zależności od urządzenia ochronnego                                                                                                     |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 6,8 kV                                                                                                                                                |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]               | 690 V w zależności od urządzenia ochronnego                                                                                                           |
| Częstotliwość sieci                             | 50/60 Hz                                                                                                                                              |
| Przyłącza elektryczne                           | Miedziana końcówka kablowa - ISO63 - kabel : 70 mm <sup>2</sup> elastyczny<br>Miedziana końcówka kablowa - ISO63 - kabel : 70 mm <sup>2</sup> sztywny |
| Door/Cover opening side                         | RIGHT                                                                                                                                                 |
| Tryb rozłączenia jednostki odpływowej           | Przez otwarcie drzwi                                                                                                                                  |
| Normy                                           | IEC 61439-1<br>IEC 61439-6                                                                                                                            |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Materiał korpusu  | Metal    |
| Szerokość         | 482 mm   |
| Głębokość         | 207 mm   |
| Depth (door open) | 577,5 mm |
| Wysokość          | 332 mm   |
| Masa produktu     | 11 kg    |

## Środowisko pracy

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| System uziemienia  | TN-C                         |
| Stopień ochrony IP | IP55 conforming to IEC 60529 |
| Stopień ochrony IK | IK08 conforming to IEC 62262 |

## Packing Units

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Typ jednostki opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1        |
| Waga dla opakowania 1        | 9,464 kg |
| Wysokość dla opakowania 1    | 28 cm    |
| Szerokość dla opakowania 1   | 33,5 cm  |
| Długość dla opakowania 1     | 50,5 cm  |

## Offer Sustainability

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                                                                       |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                                                                       |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                                                               |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|