


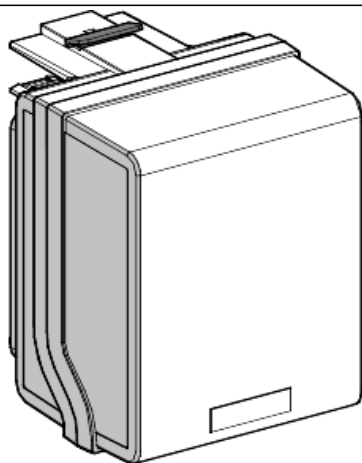

### Parametry podstawowe

|                                  |                                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                   | Canalis                                                                             |
| Zgodność gamy                    | Canalis KS kanał kablowy szynowy                                                    |
| Typ produktu lub komponentu      | Jednostka odpływowa                                                                 |
| Busbar trunking compatibility    | Canalis KS prefabrykowane przewody szynowewymienny wyjścia                          |
| Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]  | 16 A w 35 °C                                                                        |
| Protection type                  | odłącznik z bezpiecznikami: Neozed bezpiecznik, wielkość E14 zgodnie z DIN standard |
| Dostarczane wyposażenie          | bezpieczniki do osobnego zamówienia                                                 |
| Sposób montażu                   | Wymienny ze stałą polaryzacją                                                       |
| Polaryzacja jednostki odpływowej | 3L+N+PE                                                                             |
| Kolor                            | White (RAL 9001)                                                                    |

### Parametry uzupełniające

|                                                 |                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zastosowanie urządzenia                         | Rozdział średniej mocy                                                                                                         |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe             | 230...690 V w zależności od urządzenia ochronnego                                                                              |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 6,8 kV                                                                                                                         |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]               | 690 V w zależności od urządzenia ochronnego                                                                                    |
| Częstotliwość sieci                             | 50/60 Hz                                                                                                                       |
| Przylączy elektryczne                           | Zacisk tunelowy - ISO32 - kabel : 6 mm <sup>2</sup> elastyczny<br>Zacisk tunelowy - ISO32 - kabel : 10 mm <sup>2</sup> sztywny |
| Door/Cover opening side                         | Przód                                                                                                                          |
| Tryb rozłączenia jednostki odpływowej           | Przez wyciągnięcie                                                                                                             |
| Normy                                           | IEC 61439-1<br>IEC 61439-6                                                                                                     |
| Materiał korpusu                                | Plastikowy                                                                                                                     |
| Szerokość                                       | 135 mm                                                                                                                         |
| Głębokość                                       | 103 mm                                                                                                                         |

|               |        |
|---------------|--------|
| Wysokość      | 165 mm |
| Masa produktu | 0,6 kg |

## Środowisko pracy

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| System uziemienia  | TT<br>TN-S<br>IT             |
| Stopień ochrony IP | IP55 conforming to IEC 60529 |
| Stopień ochrony IK | IK08 conforming to IEC 62262 |

## Packing Units

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Typ jednostki opakowania 1                | PCE      |
| Ilość jednostek opakowania 1              | 1        |
| Waga dla opakowania 1                     | 900 g    |
| Wysokość dla opakowania 1                 | 13,6 cm  |
| Szerokość dla opakowania 1                | 16 cm    |
| Długość dla opakowania 1                  | 17,5 cm  |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 | P12      |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2         | 119      |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2          | 107,1 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2      | 80 cm    |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2     | 80 cm    |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2       | 120 cm   |

## Offer Sustainability

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                                                                       |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.                           |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |
| Zawiera halogeny                              | Produkt bez halogenów                                                                                                                                                     |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|