


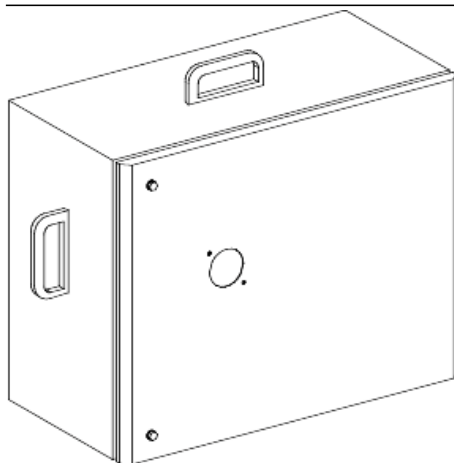

### Parametry podstawowe

|                                  |                                                                                                                                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                   | Canalis                                                                                                                            |
| Zgodność gamy                    | Canalis KS kanał kablowy szynowy<br>Canalis KT kanał kablowy szynowy                                                               |
| Typ oferty                       | Standard                                                                                                                           |
| Typ produktu lub komponentu      | Jednostka odpływowa                                                                                                                |
| Busbar trunking compatibility    | Canalis KS prefabrykowane przewody szynowewymienny wyjścia<br>Canalis KT prefabrykowane przewody szynowe z KS typ wymienny wyjścia |
| Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]  | 250 A w 35 °C                                                                                                                      |
| Rodzaj zabezpieczenia            | Wyłącznik: NSX250                                                                                                                  |
| Dostarczane wyposażenie          | wyłącznik do osobnego zamówienia                                                                                                   |
| Sposób montażu                   | Wymienny ze stałą polaryzacją                                                                                                      |
| Polaryzacja jednostki odpływowej | 3L+N+PE                                                                                                                            |
| Kolor                            | White (RAL 9001)                                                                                                                   |

### Parametry uzupełniające

|                                                 |                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zastosowanie urządzenia                         | Rozdział średniej mocy                                                                                                                    |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe             | 230...690 V w zależności od urządzenia ochronnego                                                                                         |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 6,8 kV                                                                                                                                    |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]               | 400 V w zależności od urządzenia ochronnego<br>500 V w zależności od urządzenia ochronnego<br>690 V w zależności od urządzenia ochronnego |
| Częstotliwość sieci                             | 50/60 Hz                                                                                                                                  |
| Typ sterowania                                  | Pokrętło                                                                                                                                  |
| Przyłącza elektryczne                           | Oczko zaciskowe - ISO40 - kabel : 150 mm <sup>2</sup> elastyczny<br>Oczko zaciskowe - ISO40 - kabel : 150 mm <sup>2</sup> sztywny         |
| Door/Cover opening side                         | RIGHT                                                                                                                                     |
| Tryb rozłączenia jednostki odpływowej           | Napęd obrotowy                                                                                                                            |

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Liczba wycięć (otworów) | 1 opening for FL21 gland plate |
| Normy                   | IEC 61439-6<br>IEC 61439-1     |
| Materiał korpusu        | Metal                          |
| Szerokość               | 532 mm                         |
| Głębokość               | 300 mm                         |
| Depth (door open)       | 726,5 mm                       |
| Wysokość                | 432 mm                         |
| Masa produktu           | 12,5 kg                        |

## Środowisko pracy

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| System uziemienia  | TT<br>TN-S<br>IT             |
| Stopień ochrony IP | IP55 conforming to IEC 60529 |
| Stopień ochrony IK | IK08 conforming to IEC 62262 |

## Packing Units

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Typ jednostki opakowania 1                | PCE       |
| Ilość jednostek opakowania 1              | 1         |
| Waga dla opakowania 1                     | 13,666 kg |
| Wysokość dla opakowania 1                 | 34 cm     |
| Szerokość dla opakowania 1                | 45 cm     |
| Długość dla opakowania 1                  | 55 cm     |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 | P12       |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2         | 4         |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2          | 66,7 kg   |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2      | 79,4 cm   |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2     | 80 cm     |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2       | 120 cm    |

## Offer Sustainability

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.                           |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|