


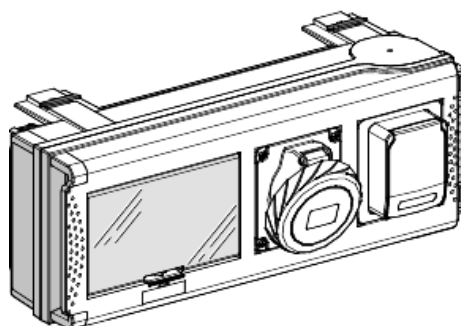

Parametry podstawowe

Gama produktów	Canalis
Nazwa produktu	KS
Typ produktu lub komponentu	Jednostka odpływowa
Zgodność produktu	Urządzenie modułowe
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	32 A w 35 °C
Opis gniazda jednostki odpływowej	Domestic 10/16A 2P+T 230V
Jednostka odpływowa opis drugiego gniazda	Przemysłowy 16A 3P+N+T 415V
Polaryzacja jednostki odpływowej	3L+N+PE
Osprzęt dostarczany w dostawie	Płyta zaślepiająca
Kolor	White (RAL 9001)

Parametry uzupełniające

Zastosowanie urządzenia	Rozkład gniazd zasilania Rozdział małej mocy
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230...690 V w zależności od urządzenia ochronnego
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	6,8 kV
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	400 V w zależności od urządzenia ochronnego 500 V w zależności od urządzenia ochronnego 690 V w zależności od urządzenia ochronnego
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Rodzaj zabezpieczenia	Bez zabezpieczenia
Tryb rozłączenia jednostki odpływowej	Przez wyciągnięcie
Rodzaj złącza jednostki odpływowej	Z wyborem fazy
Normy	IEC 60439-2 IEC 61439-6
Materiał korpusu	Plastikowy

Number of 18mm modules	8
Szerokość	437,5 mm
Głębokość	108 mm
Wysokość	165 mm
Masa produktu	3 kg

Środowisko pracy

System uziemienia	TT - kanał kablowy szynowy TN-S - kanał kablowy szynowy TN-C - kanał kablowy szynowy TT - jednostka odpływowa TN-S - jednostka odpływowa
Stopień ochrony IP	IP55 conforming to IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK08 conforming to IEC 62262

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,53 kg
Wysokość dla opakowania 1	17,6 cm
Szerokość dla opakowania 1	20,3 cm
Długość dla opakowania 1	43,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P12
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	29
Waga dla opakowania zbiorczego 2	71,37 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	120 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------