


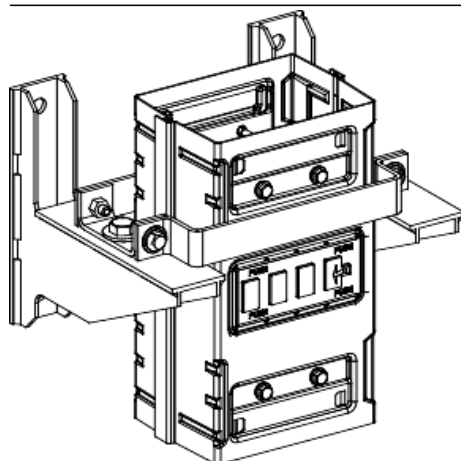

Parametry podstawowe

Gama produktów	Canalis
Nazwa produktu	KS
Typ produktu lub komponentu	Stopa wsporcza
Zgodność produktu	KS
Montaż urządzenia mocującego	Przywiązany do pierwszego złącza pionu
Maksymalne obciążenie	1760 kg

Parametry uzupełniające

Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do mocowania
Znamionowy prąd pracy [Ie]	630,0 A
Miejsce montażu	Pionowy
Szerokość	275 mm
Głębokość	225,5 mm
Wysokość	200 mm
Masa produktu	7 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 61439-6 IEC 60439-2
-------	----------------------------

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	8,143 kg
Wysokość dla opakowania 1	20 cm

Szerokość dla opakowania 1	34 cm
Długość dla opakowania 1	43 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	P06
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	6
Waga dla opakowania zbiorczego 2	55,258 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	75,3 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	80 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	PAL
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	6
Waga dla opakowania zbiorczego 3	55,3 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	60 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	75,3 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------