


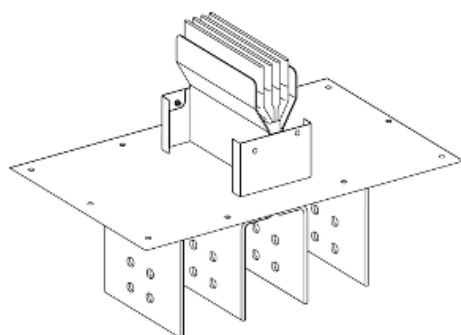

Parametry podstawowe

Gama produktów	Canalis
Nazwa produktu	KT
Typ produktu lub komponentu	Prosty kanał linii zasilającej
Skrócona nazwa urządzenia	KTA
Zastosowanie urządzenia	Element zasilający
Zasilanie	Transformator olejowy Rozdzielnica
Materiał	Aluminium
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	1000 A at 35 °C
Położenie neutralne	RIGHT
Earth conductor	Standardowo uziemiony
Short-circuit level	Wersja standardowa
Osprzęt dostarczany w dostawie	Podzespół trunkingowy

Parametry uzupełniające

Materiał obudowy	Folia poliestrowa
Materiał styków	Miedź
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	1000 V
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Napięcie znamionowe izolacji [Ui]	1000 V
[Icw] znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały	50 kA
[Ipk] znamionowy wytrzymywany prąd udarowy	110 kA
Promieniowane pole magnetyczne	0,5 μT
Limit obciążenia termicznego	2500 A².s
THDI	0...15 % 1000 A 15...33 % 1250 A 33...100 % 1600 A

Maximum voltage drop	<0.006 V with power factor = 1 at 50 Hz with 1A for 100 m long <0.006 V with power factor = 0.9 at 50 Hz with 1A for 100 m long <0.0056 V with power factor = 0.8 at 50 Hz with 1A for 100 m long <0.0052 V with power factor = 0.7 at 50 Hz with 1A for 100 m long
Sposób montażu	Przez wkręty
Podstawa montażowa	Płyta
Polarity	3L + N + PE
Liczba gniazd odpływowych	0
Normy	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Typ wymiaru	Mocowanie
Rozstaw połączeń	115 mm
Szerokość	545 mm
Głębokość	230 mm
Wysokość	direction 1: 235 mm
Kolor	White (RAL 9001)
Obciążenie liniowe	16 kg/m

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP55 conforming to IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK08 conforming to IEC 62262
Derating factor	0...35 °C (100 % of In) 35...40 °C (97 % of In) 40...45 °C (93 % of In) 45...50 °C (90 % of In) 50...55 °C (86 % of In)

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	9,5 kg
Wysokość dla opakowania 1	23 cm
Szerokość dla opakowania 1	45 cm
Długość dla opakowania 1	55 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------