


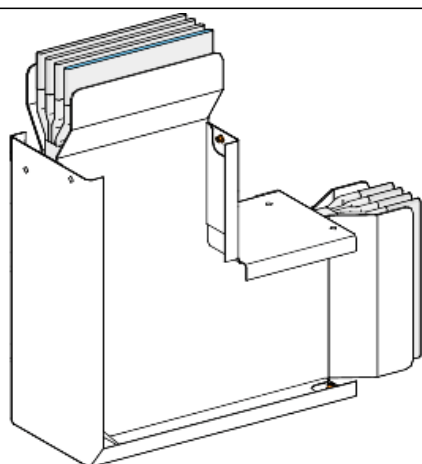

Parametry podstawowe

Gama produktów	Canalis
Nazwa produktu	KT
Typ produktu lub komponentu	Kolanko
Opis szyny zbiorczej	Standard
Skrócona nazwa urządzenia	KTA
Zastosowanie urządzenia	Zmiana kierunku
Materiał	Aluminium
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	1000 A at 35 °C
Polarity	3L + N + PE
Typ zmiany kierunku	direction 1: edgewise to upward
Kąt pracy	90 °
Earth conductor	Standardowo uziemiony
Short-circuit level	Wersja standardowa
Osprzęt dostarczany w dostawie	Element łączący Podzespół trunkingowy

Parametry uzupełniające

Materiał obudowy	Folia poliestrowa
Materiał styków	Miedź
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	1000 V
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Napięcie znamionowe izolacji [Ui]	1000 V
[Icw] znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały	50 kA
[Ipk] znamionowy wytrzymywany prąd udarowy	110 kA
Promieniowane pole magnetyczne	0,5 μT

Limit obciążenia termicznego	2500 A².s
THDI	0...15 % 1000 A 15...33 % 1250 A 33...100 % 1600 A
Maximum voltage drop	<0.006 V with power factor = 1 at 50 Hz with 1A for 100 m long <0.006 V with power factor = 0.9 at 50 Hz with 1A for 100 m long <0.0056 V with power factor = 0.8 at 50 Hz with 1A for 100 m long <0.0052 V with power factor = 0.7 at 50 Hz with 1A for 100 m long
Położenie neutralne	RIGHT
Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Typ wymiaru	Wykonany do pomiaru krótkiej gałęzi
Szerokość	140 mm
Wysokość	104 mm
Długość	direction 1: 290 mm direction 1: 291...789 mm
Kolor	White (RAL 9001)
Obciążenie liniowe	16 kg/m

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP55 conforming to IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK08 conforming to IEC 62262
Derating factor	0...35 °C (100 % of In) 35...40 °C (97 % of In) 40...45 °C (93 % of In) 45...50 °C (90 % of In) 50...55 °C (86 % of In)

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	18,127 kg
Wysokość dla opakowania 1	14 cm
Szerokość dla opakowania 1	103,2 cm
Długość dla opakowania 1	103,2 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------