


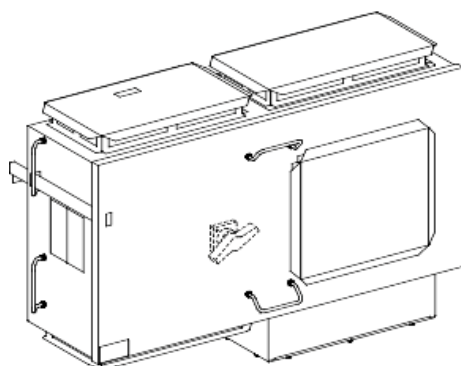

Parametry podstawowe

Gama produktów	Canalis
Zgodność gamy	Canalis KT kanał kablowy szynowy
Typ produktu lub komponentu	Jednostka odpływowa
Busbar trunking compatibility	Canalis KT prefabrykowane przewody szynowe z KS typ wymienny wyjścia
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	1250 A w 35 °C
Rodzaj zabezpieczenia	Wyłącznik: NS1250
Dostarczane wyposażenie	wyłącznik do osobnego zamówienia
Sposób montażu	Przykręcany
Polaryzacja jednostki odpływowej	3L+N+PE

Parametry uzupełniające

Zastosowanie urządzenia	Rozdział mocy
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	500 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	500 V
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Typ sterowania	Pokrętło
Przyłącza elektryczne	Połączenie skręcane - kabel : 300 mm ² (x4) - dla L/N Połączenie skręcane - kabel : 240 mm ² (x1) - dla PE
Door/Cover opening side	Przód
Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Kolor	White (RAL 9001)
Podziałki 18 mm	63
Szerokość	1130 mm
Głębokość	330 mm

Wysokość	530 mm
Masa produktu	50 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP54 conforming to IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK08 conforming to IEC 62262

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	50 kg
Wysokość dla opakowania 1	38 cm
Szerokość dla opakowania 1	74 cm
Długość dla opakowania 1	113 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------