


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

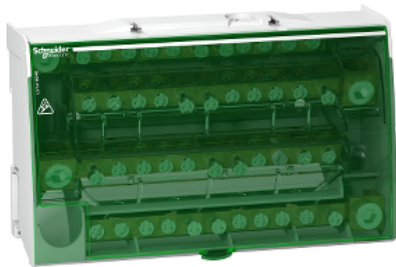

Blok dystrybucyjny Acti9 śrubowy 48 otworów 160A 4P

LGY416048

Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Nazwa produktu	Linergy DS
Typ produktu lub komponentu	Blok rozdzielczy

Parametry uzupełniające

Podstawa montażowa	Szyna DIN
Zgodność gamy	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Zgodność produktu	Obudowy Spacial
Opis biegunów	4P
Wyprowadzenia bloku rozdzielczego	4 x 12 otworów
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V prąd przemienny (AC) F/N 440 V prąd przemienny (AC) F/F
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	500 V prąd przemienny (AC)
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	8 kV
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	160 A w 40 °C
[Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany	8,4 kA dla 1 s
[Ipk] znamionowy wytrzymywany prąd udarowy	36 kA
Przylączy - zaciski	Rozprowadzenie: zacisk śrubowy 8 kabel (kable) 2,5...25 mm² sztywny Rozprowadzenie: zacisk śrubowy 8 kabel (kable) 1,5...16 mm² elastyczny z końcówką kablową Rozprowadzenie: zacisk śrubowy 3 kabel (kable) 4...25 mm² elastyczny z końcówką kablową Dostawa/zasilanie: zacisk śrubowy 1 kabel (kable) 25...70 mm² sztywny Dostawa/zasilanie: zacisk śrubowy 1 kabel (kable) 16...50 mm² elastyczny z końcówką kablową Rozprowadzenie: zacisk śrubowy 3 kabel (kable) 10...35 mm² sztywny
Moment dokręcania	Rozprowadzenie: 2 N.m płaski śrubokręt 7,5 mm Rozprowadzenie: 2 N.m PZ2 śrubokręt 7,5 mm Dostawa/zasilanie: 5 N.m płaski śrubokręt 12 mm Dostawa/zasilanie: 5 N.m PZ2 śrubokręt 12 mm Rozprowadzenie: 2,5 N.m płaski śrubokręt 9 mm Rozprowadzenie: 2,5 N.m PZ2 śrubokręt 9 mm

Szerokość w modułach 9 mm	18
Wysokość	100 mm
Szerokość	162 mm
Głębokość	50,5 mm
Masa produktu	0,557 kg
Kolor	Biały (RAL 9003)

Środowisko pracy

Stopień zabrudzenia	3
Kategoria przepięciowa	III
Wytrzymałość dielektryczna	2500 V
Normy	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 60947-7-1
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...55 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,7 cm
Szerokość opakowania 1	10,7 cm
Długość opakowania 1	17,8 cm
Waga opakowania 1	620 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	25
Wysokość opakowania 2	30 cm
Szerokość opakowania 2	30 cm
Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	16,034 kg
Wysokość opakowania 3	45 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Zalecane zamienniki