


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

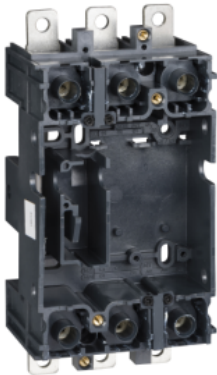

Compact NSX , podstawa wtykowa - NSX250 3P

LV429266

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Podstawa wtykowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie montażowe
Zgodność gamy	Compact (ComPact NSX100) Compact (ComPact NSX160) Compact (ComPact NSX250) Compact Compact NSX100 DC Compact Compact NSX160 DC Compact Compact NSX250 DC
Opis biegunów	3P

Parametry uzupełniające

Sposób montażu	Wymienny
[In] prąd znamionowy	250 A
Zabezpieczenie różnicowoprądowe	Bez

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	9,000 cm
Szerokość opakowania 1	14,700 cm
Długość opakowania 1	22,400 cm
Waga opakowania 1	882,500 g
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	14
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	40,000 cm
Długość opakowania 2	60,000 cm
Waga opakowania 2	13,464 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	56
Wysokość opakowania 3	50,000 cm

Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	65,856 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki