


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

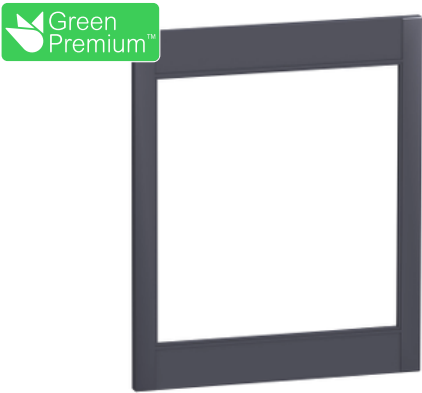

Compact NSX, ramka napędu wyłącznika IP30

LV429526

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Tarczka
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie do izolacji
Zgodność gamy	Compact (ComPact NSX100) Compact (ComPact NSX160) Compact (ComPact NSX250) Compact Compact NSX100 DC Compact Compact NSX160 DC Compact Compact NSX250 DC
Typ sterowania	Dźwignia

Parametry uzupełniające

Sposób montażu	Stacjonarny
----------------	-------------

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP30 zgodnie z IEC 60529
--------------------	--------------------------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	0,3 cm
Szerokość opakowania 1	16,0 cm
Długość opakowania 1	34,0 cm
Waga opakowania 1	58,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	50
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	3,387 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
---------------------	-----------------------

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki