


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

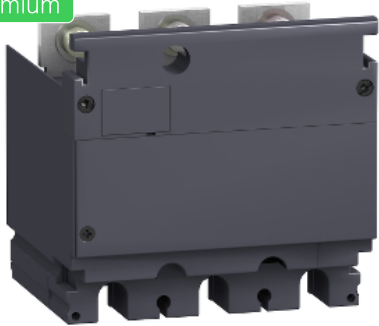

Compact NSX , przeladnik pradowy 250/5A do NSX250

LV431567

Parametry podstawowe

Skrócona nazwa urządzenia	moduł przeladnika pradowego
Typ produktu lub komponentu	Przeladnik pradowy
Zastosowanie urządzenia	Sterowanie
Zgodność gamy	Compact (ComPact NSX250)
Opis biegunów	3P
[In] prąd znamionowy	250 A
Przeladnia przeladnika pradowego	250/5 A
Pobór mocy	5 VA
Klasa dokładności	Klasa 4.5

Parametry uzupełniające

Zacisk dodatkowego podłączenia	Złącze kablowe 2,5 mm²
--------------------------------	------------------------

Środowisko pracy

Klasa ochrony przed udarami elektrycznymi	Klasa ii
Stopień ochrony IP	IP40 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK04 zgodnie z IEC 62262

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	13,5 cm
Szerokość opakowania 1	14,5 cm
Długość opakowania 1	17,5 cm
Waga opakowania 1	1,04 kg
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	4
Wysokość opakowania 2	30,0 cm

Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	4,647 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki